TECHNOLOGY

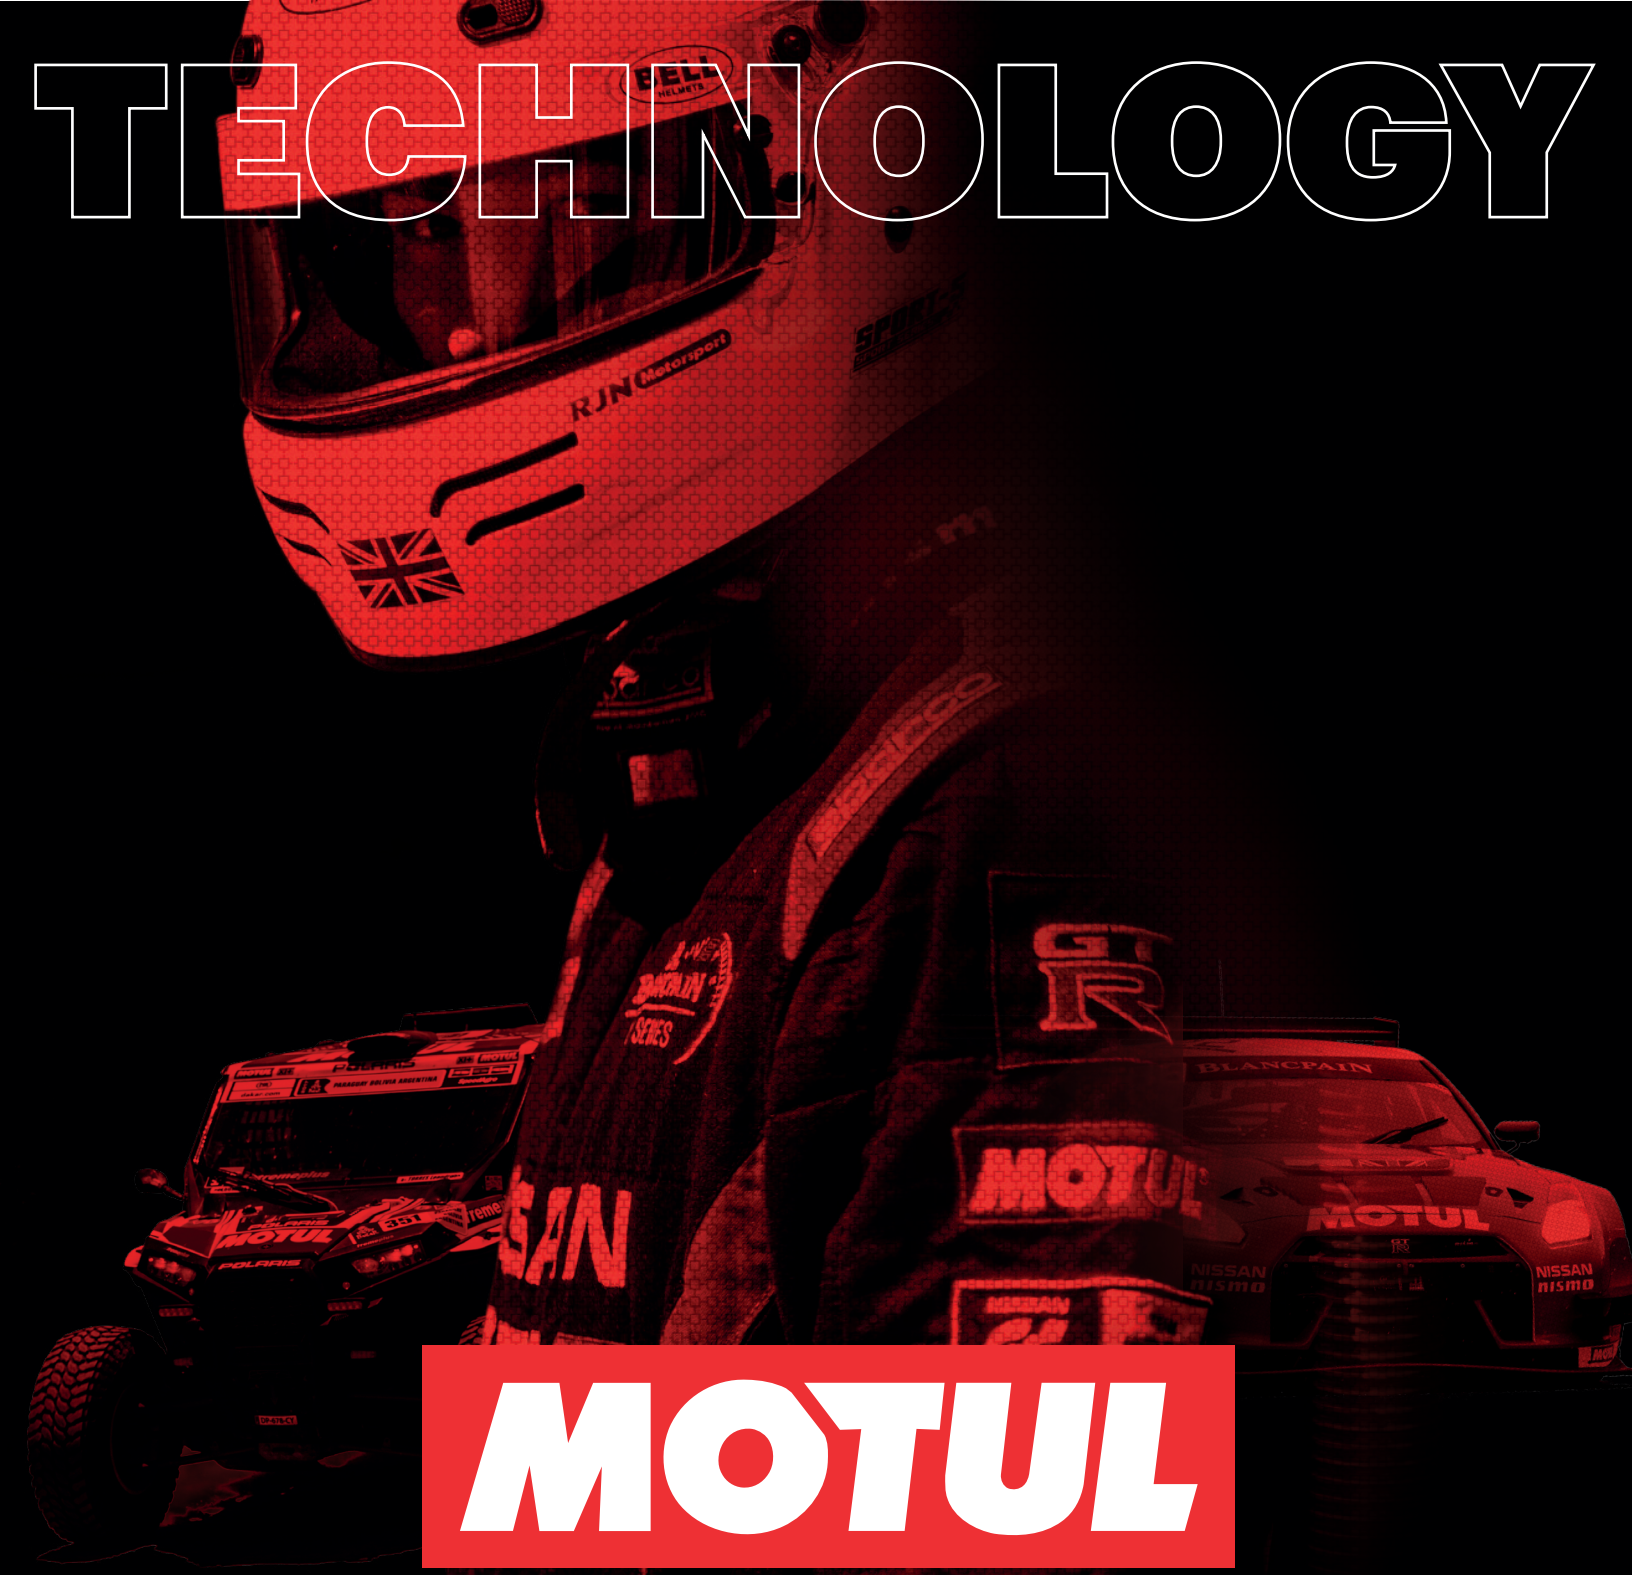

MOTUL

CATÁLOGO **2026**

ÍNDICE

AUTO 3-19

AUTO

ACEITE MOTOR 3-8
- SEMI-SINTÉTICO 3-4
- SINTÉTICO 4-8

ACEITE TRANSMISIÓN 9-12
- AUTOMÁTICA 9-10
- MANUAL 11-12

LÍQUIDO DE FRENO 12-13
LÍQUIDO HIDRÁULICO 13
LIQUIDO LIMPIA PARABRISAS 14
REFRIGERANTES 15

AUTO COMPETICIÓN

ACEITE MOTOR 16-18
ACEITE TRANSMISIÓN 18-19
LÍQUIDO DE FRENO 19

MOTO 20-38

MOTO

ACEITE MOTOR 21-28
- SEMI-SINTÉTICO 21-24
- SINTÉTICO 24-28

ACEITE TRANSMISIÓN 29
ACEITE HORQUILLAS Y SUSPENSIONES 30-31
REFRIGERANTES 31

MOTO COMPETICIÓN

ACEITE MOTOR 32-33
REFRIGERANTES 34
ACEITE HORQUILLAS Y SUSPENSIONES 34-35

OTRAS APLICACIONES

ACEITE MOTOR 35-36
ACEITE TRANSMISIÓN 37
ACEITE GARDEN 37-38

ADITIVO 40-64

ADITIVO AUTO

ADITIVO 40-47
MC CARE AUTO 47-52

ADITIVO MOTO

ADITIVO 53-57
MC CARE MOTO 58-62

ADITIVO TALLER 63-64

AUTO

MOTUL
DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

ACEITE MOTOR 6100 SYN-CLEAN FE 5W30

GAMA AUTO ACEITE DE MOTOR



SEMI-SINTÉTICO DPF

Lubricante sintético de Technosynthese® que proporciona al mismo tiempo, **Fuel Economy actualizada y protección.** Especialmente diseñado para automóviles modernos, propulsados por motores de **gasolina y diésel**, atmosféricos o turboalimentados, de inyección directa o indirecta que cumplen con la normativa de emisiones Euro 4, 5 o 6 y que requieren un aceite de motor con nivel de prestaciones **ACEA C3 Y API SP**, es decir, viscosidad HTHS elevada (> 3,5 mPa.s). y "Mid SAPS" de contenido reducido de cenizas sulfatadas (≤0,8%), fósforo (≥0,07% - ≤ 0,09%) y azufre (≤ 0,3%).
Adecuado cuando se requiere un lubricante "Fuel Economy": norma **ACEA C2.**
Compatible con catalizadores (CAT) y filtros de partículas diésel (DPF).
Puede no ser adecuado para su uso en algunos motores. Consulte siempre el manual del propietario en caso de duda.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010314	112920	1 L	12 Un
6010448	112924	4 L	4 Un
6010316	112921	5 L	4 Un
6010447	112923	208 L	1 Un

ACEITE MOTOR 4100 SYN-NERGY SPEC 10W40

GAMA AUTO ACEITE DE MOTOR



SEMI-SINTÉTICO

Lubricante Technosynthese®, sintético avanzado para una alta protección del motor. Recomendado para la mayoría de equipos originales europeos de vehículos ligeros que requieran **ACEA A3/B4 Y API SP**, como MERCEDES-BENZ, Grupo VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat y Cupra), Grupo STELLANTIS (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall, FCA Fiat-Chrysler) y RENAULT.
Apto para ser usado con todo tipo de combustibles comerciales: **Gasolina con o sin plomo, Etanol, GLP, Diesel y biocombustibles. Compatible con catalizadores (CAT).**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010335	112890	1 L	12 Un
6010336	112891	4 L	4 Un
6010393	112919	208 L	1 Un

ACEITE MOTOR 6100 SAVE-LITE 5W-20

GAMA ACEITE DE MOTOR



SEMI-SINTÉTICO

Aceite de motor Technosynthese® avanzado de altas prestaciones para un mayor ahorro de combustible.
Especialmente recomendado para **CHRYSLER, FORD y GM (General Motors).**
Diseñado especialmente para vehículos recientes con motores de gasolina o diésel, atmosféricos o turboalimentados, con inyección directa o indirecta, que requieran el uso de aceite de viscosidad baja HTHS (**High Temperature High Shear) (≥ 2,6 mPa.s) y de una fricción baja** "Fuel Economy".
Apto para motores de gasolina modernos que requieran un grado de viscosidad 20 y l**ubricante Fuel Economy (normas API SN y/o ILSAC GF-5).**
Cumple la especificación dexos1® de GM para motores de gasolina de GM que exigen esta **norma: BUICK, CADILLAC, CHEVROLET o GMC.**
Compatible con catalizadores.
Este tipo de aceite podría resultar inadecuado para el uso en ciertos motores. En caso de duda, consulte el manual del propietario

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010177	113137	1 L	12 Un
6010178	113139	4 L	4 Un

ACEITE MOTOR 6100 SAVE-LITE 0W-20

GAMA AUTO ACEITE DE MOTOR



SEMI-SINTÉTICO

Aceite de motor Technosynthese® avanzado de altas prestaciones para un mayor ahorro de combustible.
Especialmente recomendado para **CHRYSLER, FORD y GM (General Motors).**
Diseñado especialmente para vehículos recientes con motores de gasolina o diésel, atmosféricos o turboalimentados, con inyección directa o indirecta, que requieran el uso de aceite de viscosidad baja HTHS (**High Temperature High Shear) (≥ 2,6 mPa.s) y de una fricción baja** "Fuel Economy".
Apto para motores de gasolina modernos que requieran un grado de viscosidad 20 y lubricante Fuel Economy (normas API SN y/o ILSAC GF-5).
Cumple la especificación dexos1® de GM para motores de gasolina de GM que exigen esta **norma: BUICK, CADILLAC, CHEVROLET o GMC.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010227	108002	1 L	12 Un
6010228	108004	4 L	4 Un

ACEITE MOTOR 8100 X-CLEAN EFE 5W30

GAMA AUTO ACEITE DE MOTOR



SINTÉTICO **DPF**

Lubricante 100% sintético que ofrece al mismo tiempo una elevada protección y un gran ahorro de combustible. Específicamente diseñado para la última generación de vehículos con **motores de gasolina y diésel** que requieren cumplir las normas **ACEA C2/C3 y API SN.**
Este aceite de motor es compatible con filtros de partículas diésel y catalizadores. Este lubricante aúna una base sintética y unas moléculas modificadoras de la fricción exclusivas que generan una excelente resistencia de la película de aceite y reducen la fricción del motor para aportar al mismo tiempo protección, ahorro de combustible y una reducción de las emisiones. Este lubricante aporta una excelente potencia lubricante y protección antidesgaste, así como resistencia a altas temperaturas para un mayor control del consumo de aceite. Finalmente, también consigue prolongar los intervalos de cambio de aceite.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010171	109470	1 L	12 Un
6010172	109471	5 L	4 Un
6010519	109474	208 L	1 Un



ACEITE MOTOR NGEN HYBRID 0W12 4X4L

GAMA AUTO ACEITE DE MOTOR



SINTÉTICO

Lubricante sintético de motor innovador y duradero especialmente diseñado para Vehículos Eléctricos Híbridos (H.E.V) y Vehículos Eléctricos Híbridos Enchufables (P.H.E.V) equipados con **motores de gasolina** recientes, turboalimentados o atmosféricos, de inyección directa o indirecta, diseñados para utilizar aceite **SAE 0W-12** de baja fricción y baja viscosidad HTHS (High Temperature High Shear) (≥ 2,0 mPa.s).

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010401	111885	4 L	4 Un

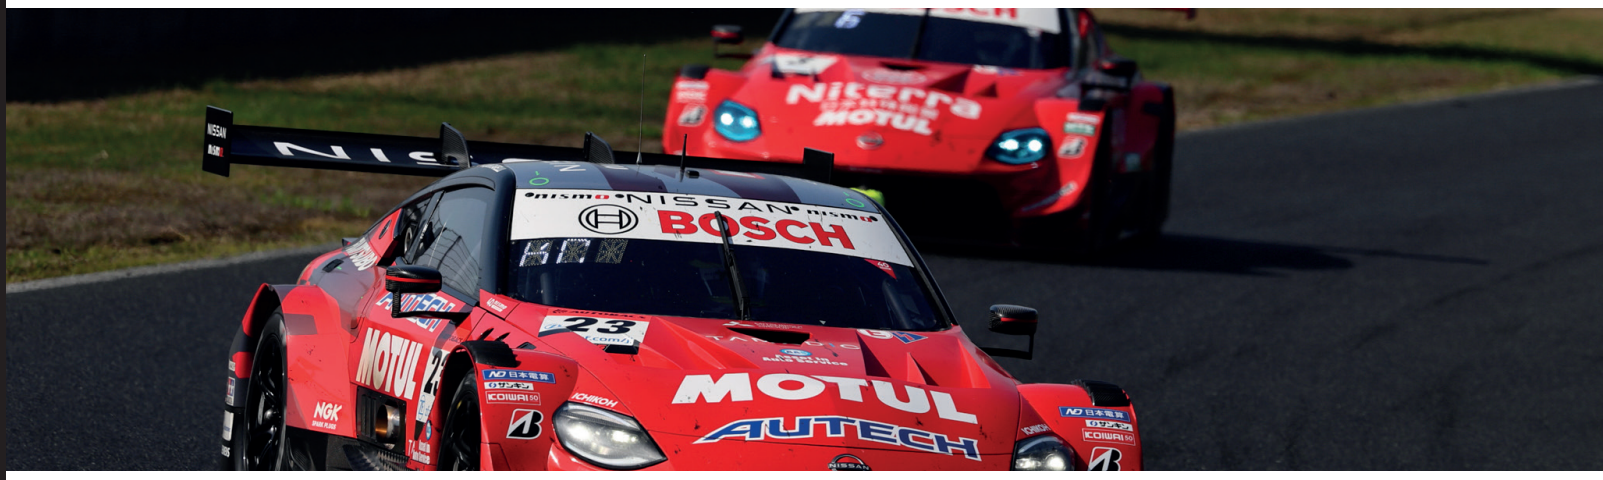

ACEITE MOTOR NGEN HYBRID 0W20

GAMA AUTO ACEITE DE MOTOR



SINTÉTICO

Lubricante sintético de motor innovador y duradero especialmente diseñado para Vehículos Eléctricos Híbridos (H.E.V) y Vehículos Eléctricos Híbridos Enchufables (P.H.E.V) que requiera normativa **ILSAC GF-6A Y API SERVICE SP** equipados con **motores de gasolina** recientes, turboalimentados o atmosféricos, de inyección directa o indirecta, diseñados para utilizar aceite **SAE 0W-20** de baja fricción y baja viscosidad HTHS (High

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010402	111902	4L	4 Un
6010392	111898	1L	12 Un

ACEITE MOTOR NGEN HYBRID 0W30

GAMA AUTO ACEITE DE MOTOR



SINTÉTICO

Lubricante sintético para motor de combustión, de larga duración, innovador, especialmente diseñado para Vehículos Eléctricos Híbridos (H.E.V) y Vehículos Eléctricos Híbridos Enchufables (P.H.E.V) que requiera normativa **ILSAC GF-6A Y API SERVICE SP** equipados con **motores de gasolina** recientes, turboalimentados o atmosféricos, de inyección directa o indirecta, diseñados para utilizar aceite **SAE 0W-30** de baja fricción y baja viscosidad HTHS (High Temperature High Shear) (≥ 2,9 mPa.s).

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010385	111904	4 L	4 Un

ACEITE MOTOR NGEN HYBRID 0W8 4X4L

GAMA AUTO ACEITE DE MOTOR



SINTÉTICO

Lubricante sintético de motor innovador y duradero especialmente diseñado para Vehículos Eléctricos Híbridos (H.E.V) y Vehículos Eléctricos Híbridos Enchufables (P.H.E.V) que requiera normativa **JASO GLV-1** equipados con **motores de gasolina** recientes, turboalimentados o atmosféricos, de inyección directa o indirecta, diseñados para utilizar aceite **SAE 0W-8** de baja fricción y baja viscosidad HTHS (High Temperature High Shear) (≥ 1,7 mPa.s).

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010400	111845	4 L	4 Un

ACEITE MOTOR SPECIFIC 2312 PSA 0W30

GAMA AUTO ACEITE DE MOTOR



SINTÉTICO DPF

Lubricante para motor conforme a **PSA B71 2312. Lubricante 100% sintético** específicamente diseñado para la última generación de **motores Diésel** "BlueHDi" con SCR y filtro de partículas (DPF) del grupo PSA (PEUGEOT, CITROËN, DS) que requieran un aceite de motor con la especificación PSA B71 2312.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010346	106413	1 L	12 Un
6010320	106414	5 L	4 Un

CUMPLE CON ESPECIFICACIONES PARA MOTORES **CON CORREA HÚMEDA**

ACEITE MOTOR 8100 ECO-NERGY 5W30

GAMA AUTO ACEITE DE MOTOR



SINTÉTICO

Aceite motor "**Fuel Economy**" **100% sintético** formulado especialmente para los motores **Gasolina y Diésel,** turbo o atmosféricos, de inyección indirecta o directa, previstos para usar aceites Fuel Economy, de baja fricción y baja viscosidad HTHS (High Temperature High Shear).
Recomendado para todo tipo de motores gasolina y diésel donde se solicite un "Fuel Economy": Estándares **API SERVICE SP Y ACEA A5/B5.** Compatible con los sistemas post catalíticos.
Recomendado para todo tipo de carburantes: Gasolina con o sin plomo, Etanol, GPL, Diésel, y bio-carburantes.
Ciertos motores no pueden usar este tipo de lubricantes, antes de su uso consultar con el manual de mantenimiento del vehículo.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010175	102782	1 L	12 Un
6010176	102898	5 L	4 Un

ACEITE MOTOR 8100 ECO-CLEAN 0W20

GAMA AUTO ACEITE DE MOTOR



SINTÉTICO DPF

Lubricante 100% sintético de motor "Fuel Economy". Este lubricante está especialmente diseñado para automóviles propulsados por **motores de Gasolina o Diésel** que requieran el nivel de la norma **ACEA C5 Y C6, API SP.** Proporciona economía de combustible debido a que la composición del aceite reduce la fricción y, por lo tanto, ayuda a que el motor funcione más libremente. El paquete de aditivos utilizado en este producto protege también el sistema de postratamiento debido a su reducido contenido de Fósforo y Azufre.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010441	108862	1 L	12 Un
6010442	108813	5 L	4Un

ACEITE MOTOR 8100 ECO-LITE 0W20

GAMA AUTO ACEITE DE MOTOR



SINTÉTICO

Lubricante de motor 100% Sintético, "Fuel Economy" desarrollado para **motores gasolina** recientes, con turbo o atmosféricos, inyección directa o indirecta, motores que requieran el uso de lubricantes de baja fricción y baja viscosidad HTHS (≥ 2.6 mPa.s).
Recomendado para motores de gasolina modernos que requieran viscosidades en caliente **SAE xW-20 y Fuel Economy (normas API SP-RC, API SP y/o ILSAC GF-6a).**
Recomendado para todos motores gasolina GM que requieran la norma **GM-dexos1™ GEN3** dos fabricantes: BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, GM, GMC, OPEL y VAUXHALL.
Compatible con sistemas catalizadores.
Este tipo de aceites no pueden ser usados en ciertos motores. Ante la duda, verificar siempre el manual de mantenimiento del vehículo.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010305	108534	1 L	12 Un
6010309	108536	5 L	4 Un



ACEITE MOTOR 8100 X-CESS GEN2 5W40

GAMA AUTO ACEITE DE MOTOR



SINTÉTICO CAMIONETAS

Lubricantes de altas prestaciones **100% sintético,** especialmente diseñado para vehículos antiguos y modernos, equipados con motores de gran cilindrada, **gasolina y diésel,** turbo o atmosféricos, inyección directa o indirecta que requieran normativa **ACEA A3/B4 y API SP.**Las numerosas homologaciones de fabricantes hacen de él un producto polivalente recomendado para casi cualquier vehículo en periodo de garantía oficial.Recomendado para todo tipo de carburantes, gasolina con o sin plomo, etanol, GPL, diésel y biocarburantes.Compatible para sistemas con convertidores catalíticos

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010319	109774	1 L	12 Un
6010312	109775	4 L	4 Un

ACEITE MOTOR 8100 X-CLEAN 5W40

GAMA AUTO ACEITE DE MOTOR



SINTÉTICO DPF CAMIONETAS

Lubricante **100% sintético** de alto rendimiento para motor . Este lubricante está específicamente diseñado para vehículos de turismo con motores de **gasolina o diésel** turbocomprimidos de inyección directa que requieran cumplir las normas **ACEA C3 y API SN/CF.** Este aceite de motor es compatible con filtros de partículas diésel o catalizadores. Este lubricante está formulado con una base sintética que genera una excelente resistencia de la película de aceite, reduce la fricción del motor y es compatible con los dispositivos de postratamiento. Ofrece una excelente potencia lubricante y protección antidesgaste, así como resistencia a altas temperaturas para un mayor control del consumo de aceite.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010254	102786	1 L	12 Un
6010255	102051	5 L	4 Un

ACEITE TRANSMISION ATF VI

GAMA AUTO ACEITE TRANSMISIÓN



SINTÉTICO AUTOMÁTICO

Lubricante 100% sintético de alto rendimiento y baja viscosidad especialmente diseñado para la **transmisión automática** moderna (modo manual, modo secuencial, controlado electrónicamente ...) con o sin embrague de bloqueo deslizante que requiere un fluido **DEXRON VI.**
Especialmente recomendado para su uso en cajas de cambios automáticas, cajas de transferencia y sistemas de dirección asistida de los fabricantes de automóviles estadounidenses GM, FORD, CHRYSLER, ... Los fabricantes de automóviles asiáticos HONDA, HYUNDAI, KIA, ISUZU, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, TOYOTA, ... o automóvil europeo fabricantes FORD, OPEL, ...
También es adecuado para su uso en cajas de cambios automáticas antiguas, convertidores de par, dirección asistida, sistemas mecánicos e hidráulicos donde se requieren fluidos **DEXRON III H o DEXRON II D.**
Antes del uso, consulte siempre el manual del propietario o el manual del vehículo.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010180	109771	1 L	12 Un
6010271	109772	20 L	1 Un

ACEITE TRANSMISION MULTI ATF

GAMA AUTO ACEITE TRANSMISIÓN



SINTÉTICO AUTOMÁTICO

Lubricante 100 % sintético de alto rendimiento, especialmente diseñado para la mayoría de las **transmisiones automáticas** modernas (manuales, secuenciales, electrónicas, etc.) con o sin embrague de bloqueo.
Especialmente recomendado para cajas de cambios automáticas de fabricantes estadounidenses como GM, Ford y Chrysler, fabricantes asiáticos como Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan, SSANGYONG, Subaru y Toyota, o fabricantes europeos como BMW, Citroën, Fiat, MB, Peugeot y Renault. También se recomienda para cajas de cambios automáticas antiguas, convertidores de par, direcciones asistidas, marcha atrás de embarcaciones, transmisiones hidrostáticas y sistemas mecánicos e hidráulicos que requieran fluidos **DEXRON (excepto DEXRON VI, para el que se debe utilizar MOTUL ATF VI) o MERCON.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010185	105784	1 L	12 Un
6010269	104001	20 L	1 Un

ACEITE TRANSMISION MULTI CVTF

GAMA AUTO ACEITE TRANSMISIÓN



SINTÉTICO AUTOMÁTICO

Fluido Technosynthese® de alto rendimiento para **transmisiones variables continuas (CVT).** Este producto se ha fabricado específicamente para una amplia gama de vehículos con cajas de cambios CVT que cuentan con un diseño de cadena/poleas o de correa/poleas. **MOTUL MULTI CVTF permite ahorrar combustible** mediante la optimización de la fricción metal con metal, y brinda un destacado efecto antisacudidas para evitar vibraciones en el motor para una comodidad mayor. Protege los cada vez más numerosos engranajes compactos sometidos a grandes cargas, y proporciona una respuesta superior de la transmisión automática con una **sensación de cambio fluida** y un desfase mínimo al cambiar. Este producto, formulado con agentes anticorrosión y antiespumantes, aumenta la protección antidesgaste de la correa, la cadena y las poleas. También prolonga la vida útil gracias a su elevada estabilidad al cizallamiento a alta temperatura y a su gran resistencia a la oxidación. **No recomendado para las CVT de vehículos híbridos.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010186	105785	1 L	12 Un

ACEITE TRANSMISION MULTI DCTF

GAMA AUTO ACEITE TRANSMISIÓN



SEMI-SINTÉTICO AUTOMÁTICO

Technosynthese® de alto rendimiento para **cajas de cambios de tipo transmisión de doble embrague (DCT).** Este producto se ha fabricado específicamente para una amplia gama de vehículos con cajas de cambios de tipo DCT, ya sean transmisiones de doble embrague en seco o de doble embrague lubricado. MOTUL MULTI DCTF permite **ahorrar combustible** en vehículos con transmisiones de tipo DCT mediante la optimización de la fricción, y brinda un efecto antisacudidas para evitar vibraciones en el volante motor. Este producto prolonga la vida útil, ofrece una mejor estabilidad al cizallamiento a alta temperatura y resistencia a la oxidación. Protege los cada vez más numerosos engranajes compactos sometidos a grandes cargas, y proporciona una respuesta superior de la transmisión (incluso a baja temperatura) con una **sensación de cambio fluida** y sin interrupción del par entre cambios. Este producto está formulado con agentes anticorrosión y antiespumantes, prolonga la vida útil y ofrece una mejor estabilidad al cizallamiento a alta temperatura, así como resistencia a la oxidación. MOTUL MULTI DCTF también es apropiado para algunas cajas de cambios mecánicas que requieren aceite para engranajes con un grado de viscosidad muy bajo a bajas temperaturas, como SAE 75W.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010187	105786	1 L	12 Un

ACEITE TRANSIMISION DEXRON III

GAMA AUTO ACEITE TRANSMISIÓN



SEMI-SINTÉTICO AUTOMÁTICO

Lubricante para transmisiones automáticas Technosynthese® para todos los sistemas que requieran el cumplimiento de las especificaciones **Dexron o Mercon:** cajas de cambios automáticas, convertidores de par, sistemas de dirección asistida, inversores de embarcaciones, transmisiones hidrostáticas y sistemas mecánicos o hidráulicos que deban cumplir las normas **DEXRON II o III, o MERCON.** Este producto es más líquido a baja temperatura que los aceites Dexron IIE, lo que facilita el cambio de marchas en climas fríos. También ofrece una mayor resistencia a la oxidación que la contemplada en la norma Dexron IIE, y estabilidad de la película de aceite a alta temperatura.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010363	105776	1 L	12 Un

ACEITE TRANSMISION DEXRON II-D

GAMA AUTO ACEITE TRANSMISIÓN



MINERAL AUTOMÁTICO

Lubricante para transmisiones automáticas para todos los sistemas que requieran el cumplimiento de las especificaciones **DEXRON II:** cajas de cambios y transmisiones automáticas, convertidores de par, sistemas de dirección asistida, circuitos hidráulicos e inversores de embarcaciones. Este producto ofrece una elevada fluidez a bajas temperaturas, lo que facilita el cambio de marchas. Está formulado con propiedades antidesgaste, anticorrosión y antiespumantes, y ofrece estabilidad térmica a altas temperaturas.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010362	105775	1 L	12 Un

ACEITE TRANSMISION GEAR POWER FE 75W

GAMA AUTO ACEITE TRANSMISIÓN



SINTÉTICO MANUAL

Recomendado para cajas de cambios manuales de última generación y transmisiones que requieran un aceite de transmisión muy fluido, Fuel Economy, con grado de viscosidad S**AE 75W.**
Especialmente recomendado para cajas de cambios manuales recientes de HONDA, RENAULT, NISSAN, SUZUKI, TOYOTA...etc y todas las transmisiones manuales, cajas de cambios sincronizadas o no sincronizadas, caja de cambios/diferencial, caja de transferencia o diferenciales hipoides sin deslizamiento limitado que operan con choques entre los dientes de los engranajes, bajo cargas elevadas y velocidades de rotación bajas o cargas moderadas y velocidades de rotación altas, que requieren un **API GL-4 Aceite para engranajes SAE 75W.**
También apto para algunas cajas "duras" o ruidosas.
Algunas cajas de cambios manuales no están diseñadas para utilizar este tipo de lubricante de transmisión de baja viscosidad, antes de su uso, consulte siempre el manual de mantenimiento del vehículo

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010443	111148	1 L	12 Un

ACEITE TRANSMISION MOTYLGEAR 75W80

GAMA AUTO ACEITE TRANSMISIÓN



SEMI-SINTÉTICO MANUAL

Lubricante Technosynthese®para transmisiones manuales . Este producto está específicamente diseñado para transmisiones mecánicas, cajas de cambios manuales, sincronizadas o no sincronizadas, diferenciales/cajas de cambios y cajas de transmisión sin sistema de deslizamiento limitado sometidos a sacudidas, a cargas pesadas y bajas revoluciones o a cargas moderadas y altas revoluciones. Gracias a su fórmula reforzada con una base sintética, este lubricante de Extrema Presión ofrece una eficaz protección antidesgaste, una mayor resistencia a alta temperatura y una mayor durabilidad. Ofrece una elevada capacidad lubricante que reduce la fricción y el desgaste, y también cuenta con propiedades anticorrosión y antiespumantes. Este grado de viscosidad **(SAE 80)** a alta temperatura permite **reducir las resistencias internas en la caja de cambios y el consumo de combustible.** Su elevada fluidez a baja temperatura **facilita el cambio de marchas cuando las piezas mecánicas están frías.** Por lo tanto, reduce los esfuerzos para cambiar de marcha. Apto para juntas de todo tipo y materiales no ferrosos utilizados en cajas de cambios que requieran cumplir las normas **API GL-4/GL-5 y MIL-L-2105D.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010306	105782	1 L	12 Un

ACEITE TRANSMISION MOTYLGEAR 75W90

GAMA AUTO ACEITE TRANSMISIÓN



SEMI-SINTÉTICO MANUAL

Lubricante para transmisiones mecánicas Technosynthese®. Este producto está específicamente diseñado **para transmisiones mecánicas,** cajas de cambios sincronizadas o no sincronizadas, diferenciales/cajas de cambios, cajas de transmisión y diferenciales hipoides sin sistema de deslizamiento limitado sometidos a sacudidas, a cargas pesadas y bajas revoluciones o a cargas moderadas y altas revoluciones. Gracias a su fórmula reforzada con una base sintética, este lubricante de extrema presión ofrece una eficaz protección antidesgaste para una mayor resistencia a alta temperatura y una mayor durabilidad. Este producto ofrece una elevada potencia lubricante que reduce la fricción y el desgaste, y también cuenta con propiedades anticorrosión y antiespumantes. Este grado de viscosidad **(SAE 90)** a alta temperatura proporciona una excelente **resistencia de la película de aceite y/o reduce el ruido de la transmisión.** Su elevada fluidez a baja temperatura **facilita el cambio de marchas cuando las piezas mecánicas están frías.** Por lo tanto, no es necesario forzar la palanca de cambios para cambiar de marcha. Apto para juntas de todo tipo y materiales no ferrosos utilizados en cajas de cambios que requieran cumplir las normas **API GL-4/GL-5 y MIL-L-2105D.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010117	109055	1 L	12 Un

ACEITE TRANSMISION GEAR BOX 80W90

GAMA AUTO ACEITE TRANSMISIÓN



MINERAL MANUAL

Lubricante mineral para transmisiones, reforzado con bisulfuro de molibdeno. Este producto se desarrolló **específicamente para transmisiones mecánicas,** cajas de cambios sincronizadas o no sincronizadas, diferenciales/cajas de cambios, cajas de transmisión y diferenciales hipoides sin sistema de deslizamiento limitado sometidos a golpes, cargas pesadas y bajas revoluciones o a cargas moderadas y altas revoluciones. **Recomendado para cajas de cambios ruidosas y/o sometidas a grandes esfuerzos,** que requieran cumplir las normas **API GL-4/GL-5 y MIL-L-2105D.** Soporta cargas pesadas y reduce la rumorosidad de la transmisión. Su formulación ofrece excelentes propiedades para reducir la fricción y el desgaste. Este lubricante de Extrema Presión ofrece una eficiente protección antidesgaste, y su fórmula contiene agentes anticorrosión y antiespumantes. Este grado de viscosidad **(SAE 90)** a alta temperatura proporciona una excelente resistencia de la película de aceite. Este producto es de acción neutra frente juntas de todo tipo y metales amarillos utilizados en las cajas de cambios.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010115	105787	1 L	12 Un

LIQUIDO FRENO DOT 3&4

GAMA AUTO LÍQUIDO DE FRENO



SINTÉTICO

Líquido de frenos 100% sintético a base de poliglicol para cualquier tipo de sistema de freno o embrague hidráulico conforme a las recomendaciones de los fabricantes **DOT 4 y DOT 3.** Puede mezclarse con productos DOT 3, DOT 4 y DOT 5.1 SIN SILICONAS. Punto de ebullición en seco: 245 ºC/473 ºF. Punto de ebullición en húmedo: 158 ºC/316 ºF. **Normas: FMVSS 116 DOT 4 & DOT 3; SAE J 1703.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010119	102781	500 ML	12 Un

LIQUIDO DE FRENO DOT 4 LV 0,5L

GAMA AUTO LÍQUIDO DE FRENO



SINTÉTICO

MOTUL DOT 4 LV (Low Viscosity) está especialmente recomendado para circuitos hidráulicos de freno y embragues, en vehículos equipados con **ESP (Electronic Stability Program), ABS (Anti-lock Braking System), y ASR (Acceleration Slip Regulation)**; posee un elevado punto de ebullición a la vez que demuestra un extraordinario comportamiento a bajas temperaturas.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010191	109434	0,5 L	12 Un

LIQUIDO FRENO DOT 5.1

GAMA AUTO LÍQUIDO DE FRENO



SINTÉTICO

Líquido de frenos 100% sintético a base de poliglicol para cualquier tipo de sistema de freno o embrague hidráulico conforme a las recomendaciones de los fabricantes **DOT 5.1, DOT 4 y DOT 3.** Específicamente diseñado para **sistemas de frenos antibloqueo (ABS).** Punto de ebullición en seco: 270 ºC/518 ºF. Punto de ebullición en húmedo: 185 ºC/365 ºF. **Normas: FMVSS 116 DOT 5.1 SIN SILICONAS, & DOT 4 & DOT 3; SAE J 1703.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010120	100950	1 L	12 Un

ACEITE DIRECCION ASISTIDA MULTI HF

GAMA AUTO LÍQUIDO HIDRÁULICO



SINTÉTICO

Motul Multi HF es un fluido de formulación **sintética** avanzada para direcciones asistidas, suspensiones y otros sistemas hidráulicos que requieran el uso de este tipo de productos.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010188	106399	1 L	12 Un

ACEITE HIDRAULICO LHM+ CITROEN

GAMA AUTO LÍQUIDO HIDRÁULICO



MINERAL

Fluido hidráulico **mineral** para sistemas de freno, dirección asistida y suspensión hidráulica (verde) para Citroën posteriores a 1966.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010354	101186	1 L	12 Un

LAVAPARABRISAS INVIERNO -20°C

GAMA AUTO LÍQUIDO LIMPIA PARABRISAS



Limpiaparabrisas y líquido anticongelante listo para usar. Limpia y desengrasa eficazmente el parabrisas sin dejar rastros. Olor agradable. **Protección anticongelante hasta -20 °C.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010194	107787	5 L	4Un

LAVAPARABRISAS VERANO REM INSEC

GAMA AUTO LÍQUIDO LIMPIA PARABRISAS



Limpiaparabrisas listo para usar apto para los sistemas limpiaparabrisas y lavafaros de todos los vehículos.
Elimina rápidamente los insectos. Solo para uso en verano.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010195	107789	5 L	4 Un

LIMPIA PARABRISAS CONCENTRADO EXPERT ULT AUTO

GAMA AUTO LÍQUIDO LIMPIA PARABRISAS



Limpiaparabrisas concentrado para cualquier estación (debe diluirse con agua en función de la protección anticongelante deseada). Fórmula exclusiva: limpia y desengrasa eficazmente el parabrisas para mejorar la visibilidad. **Elimina eficazmente los retos de insectos.** Fórmula sin metanol. **Respecta las escobillas de goma del limpiaparabrisas y evita la descamación.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010327	106753	1 L	12 Un



REFRIGERANTE AUTOCOOL EXPERT -37°C

GAMA AUTO REFRIGERANTE



MOTUL AUTO COOL EXPERT -37°C es un líquido refrigerante de larga duración, listo para usar, a base de Monoetilenglicol e inhibidores híbridos de corrosión -orgánicos/no-orgánicos-, tecnología Hybrid Tech. Este producto se puede mezclar con todos los refrigerantes a base de Monoetilenglicol. **Recomendado para todos los sistemas de refrigeración de motores de combustión: turismos, vehículos pesados, equipos de obras públicas y agrícolas, jardinería, embarcaciones, motores estacionarios**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010321	111735	1 L	12 Un
6010284	111733	5 L	4 Un



ACEITE MOTOR 300V COMPETITION 0W40

GAMA AUTO ACEITE MOTOR



SINTÉTICO

Todos los motores de competición de gasolina o diésel, de aspiración natural, turboalimentados o sobrealimentados equipados con inyección (directa/indirecta) o a carburador. Para motores modificados y automóviles de alto rendimiento que operan en un amplio rango de rpm y temperaturas, y en **condiciones de conducción severas.**
Apto para todo tipo de combustibles, gasolina, gasoil y biocombustibles (en especial Etanol).

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010344	110857	2 L	10 Un

ACEITE MOTOR 300V COMPETITION 10W40

GAMA AUTO ACEITE MOTOR



SINTÉTICO

Todos los motores de competición de gasolina o diésel, de aspiración natural, turboalimentados o sobrealimentados equipados con inyección (directa/indirecta) o a carburador. Para motores modificados y automóviles de alto rendimiento que operan en un amplio rango de rpm y temperaturas, y en **condiciones de conducción severas.**
Apto para todo tipo de combustibles, gasolina, gasoil y biocombustibles (en especial Etanol).

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010322	110821	2 L	10Un

ACEITE MOTOR 300V COMPETITION 5W50

GAMA AUTO ACEITE MOTOR



SINTÉTICO

Todos los motores de competición de gasolina o diésel, de aspiración natural, turboalimentados o sobrealimentados equipados con inyección (directa/indirecta) o a carburador. Para motores modificados y automóviles de alto rendimiento que operan en un amplio rango de rpm y temperaturas, y en **condiciones de conducción severas.**
Apto para todo tipo de combustibles, gasolina, gasoil y biocombustibles (en especial Etanol).

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010345	110859	2 L	10 Un

ACEITE MOTOR 300V COMPETITION 15W50

GAMA AUTO ACEITE MOTOR



SINTÉTICO

Todos los motores de competición de gasolina o diésel, de aspiración natural, turboalimentados o sobrealimentados equipados con inyección (directa/indirecta) o a carburador. Para motores modificados y automóviles de alto rendimiento que operan en un amplio rango de rpm y temperaturas, y en **condiciones de conducción severas.**
Apto para todo tipo de combustibles, gasolina, gasoil y biocombustibles (en especial Etanol).

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010257	110860	2 L	10 Un

ACEITE MOTOR 300V POWER 0W30

GAMA AUTO ACEITE MOTOR



SINTÉTICO

Todos los motores de competición de gasolina o diésel, de aspiración natural, turboalimentados o sobrealimentados equipados con inyección (directa/indirecta) o a carburador. Para motores modificados y automóviles de alto rendimiento que operan en un amplio rango de rpm y temperaturas, y en **condiciones de conducción severas.**
Apto para todo tipo de combustibles, gasolina, gasoil y biocombustibles (en especial Etanol).

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010343	110856	2 L	10 Un

ACEITE MOTOR 300V POWER 5W30

GAMA AUTO ACEITE MOTOR



SINTÉTICO

Todos los motores de competición de gasolina o diésel, de aspiración natural, turboalimentados o sobrealimentados equipados con inyección (directa/indirecta) o a carburador. Para motores modificados y automóviles de alto rendimiento que operan en un amplio rango de rpm y temperaturas, y en **condiciones de conducción severas.**
Apto para todo tipo de combustibles, gasolina, gasoil y biocombustibles (en especial Etanol).

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010342	110814	2 L	10 Un

ACEITE MOTOR 300V 10W60 LEMANS

GAMA AUTO ACEITE MOTOR



SINTÉTICO

Todos los motores de competición de gasolina o diésel, de aspiración natural, turboalimentados o sobrealimentados equipados con inyección (directa/indirecta) o a carburador. Para motores modificados y automóviles de alto rendimiento que operan en un amplio rango de rpm y temperaturas, y en **condiciones de conducción severas.**
Apto para todo tipo de combustibles, gasolina, gasoil y biocombustibles (en especial Etanol).

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010318	110864	2 L	10 Un

ACEITE TRANSMISION GEAR 300 LS 75W90

GAMA AUTO TRANSMISIÓN



SINTÉTICO **MECÁNICO**

Lubricante 100% sintético para transmisión mecánica. Este producto se diseñó específicamente para vehículos de competición de alto rendimiento con transmisiones mecánicas, sincronizadas o no sincronizadas, diferenciales, cajas de transmisión y diferenciales hipoides sin sistema de deslizamiento limitado sometidos a sacudidas, cargas pesadas y bajas revoluciones o a cargas moderadas y altas revoluciones que requieran cumplir las normas **API GL-4/GL-5 y MIL-L-2105D.** Este producto es un lubricante sintético de extrema presión que ofrece una eficaz protección antidesgaste, una resistencia mejorada a alta temperatura y una mayor vida útil. Su elevadísima potencia lubricante disminuye la fricción y el desgaste y reduce el esfuerzo realizado en la palanca para cambiar de marcha incluso en frío. Este grado de viscosidad **(90)** proporciona una excelente resistencia de la película de aceite a altas temperaturas y/o reduce el ruido de la transmisión. Garantiza un 0% de pérdidas por cizalladura: película de aceite no cizallable en condiciones extremas.
Apto para juntas de todo tipo y materiales amarillos utilizados en cajas de cambios.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010181	105778	1 L	12 Un

ACEITE TRANSMISION GEAR COMPETITION 75W140

GAMA AUTO TRANSMISIÓN



SINTÉTICO **MECÁNICO**

Lubricante 100% sintético para transmisiones mecánicas a base de tecnología de Ésteres, por encima de los estándares existentes. Este producto se desarrolló específicamente para todo tipo de diferenciales hipoides con sistema de deslizamiento limitado, cajas de cambios con diferencial de deslizamiento limitado integrado, transmisiones mecánicas, cajas de cambios sincronizadas o no sincronizadas y cajas de transmisión sometidos a sacudidas, cargas pesadas y bajas revoluciones o a cargas moderadas y altas revoluciones. Este producto es un lubricante sintético de extrema presión que ofrece una eficaz protección antidesgaste, una resistencia mejorada a alta temperatura y una mayor vida útil. Su elevadísima potencia lubricante disminuye la fricción y el desgaste y reduce el esfuerzo realizado en la palanca para cambiar de marcha incluso en frío. Este grado de viscosidad **(140)** proporciona una excelente resistencia de la película de aceite a altas temperaturas y/o reduce el ruido de la transmisión. Garantiza un 0% de pérdidas por cizalladura: película de aceite no cizallable en condiciones extremas. Apto para juntas de todo tipo y materiales amarillos utilizados en cajas de cambios.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010182	105779	1 L	12 Un

ACEITE TRANSMISION HIGH TORQUE DCTF

GAMA AUTO TRANSMISIÓN



SINTÉTICO **AUTOMÁTICO**

Lubricante 100% sintético ESTER de alto rendimiento especialmente diseñado tanto para vehiculos de turismo, de competición o modificados y de alta potencia, equipados con **transmisión de doble embrague (DCT)** para entregar altos niveles de potencia y Par motor. Adecuado para su uso en una amplia gama de vehículos de alto rendimiento equipados con cajas de cambios DCT con diseño de transmisión de doble embrague húmedo de constructores como ZF, GETRAG, BORG WARNER, TREMEC o RICARDO y utilizados por los principales fabricantes de coches deportivos: ALPINE (DW5), AUDI (S-tronic), BMW (Drivelogic), BUGATTI (Ricardo), FERRARI, FORD, MERCEDES AMG, MITSUBISHI (TC-SST), NISMO, NISSAN (GR6), PORSCHE (PDK),... **No debe usarse en aplicaciones convencionales de A/T, CVT y Dry DCT.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010377	110440	1 L	12 Un

LIQUIDO FRENO RBF 660 FL

GAMA AUTO LÍQUIDO DE FRENO



SINTÉTICO

Líquido de frenos de alto rendimiento con un punto de ebullición en seco muy elevado –325 ºC (617 ºF)– y un punto de ebullición en húmedo a 204 ºC (400 ºF). Para todo tipo de frenos y embragues hidráulicos que requieran el uso de un **fluido sintético sin siliconas.** Diseñado específicamente para resistir las **temperaturas extremas** generadas por los frenos de competición (de carbono y cerámicos); solo permite una mínima entrada de aire para refrigerar los frenos.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010276	101666	500 ML	12 Un

LIQUIDO FRENO RBF 700 F/L

GAMA AUTO LÍQUIDO DE FRENO



SINTÉTICO

MOTUL RBF (Racing Brake Fluid) 700 es un líquido de frenos de alto rendimiento desarrollado para ofrecer potentes y repetidas frenadas y obtener frenadas de alta densidad y consistencia, soportando las altas temperaturas que se incrementan en cada una de ellas en los sistemas de frenos de vehículos de competición, con todos los materiales empleados, como el carbono y la cerámica. Permite minimizar las toberas de ventilación, haciendo el diseño aerodinámico más eficiente. Asimismo puede usarse con discos de acero convencionales. Puede ser aplicado en actuadores de sistemas hidráulicos de embrague. RBF 700 **cumple con la especificación DOT 4**, lo que permite que el fluido se use en vehículos de alto rendimiento para vehículos en uso cotidiano.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010121	109452	500 ML	12 Un

TECHNOLOGY

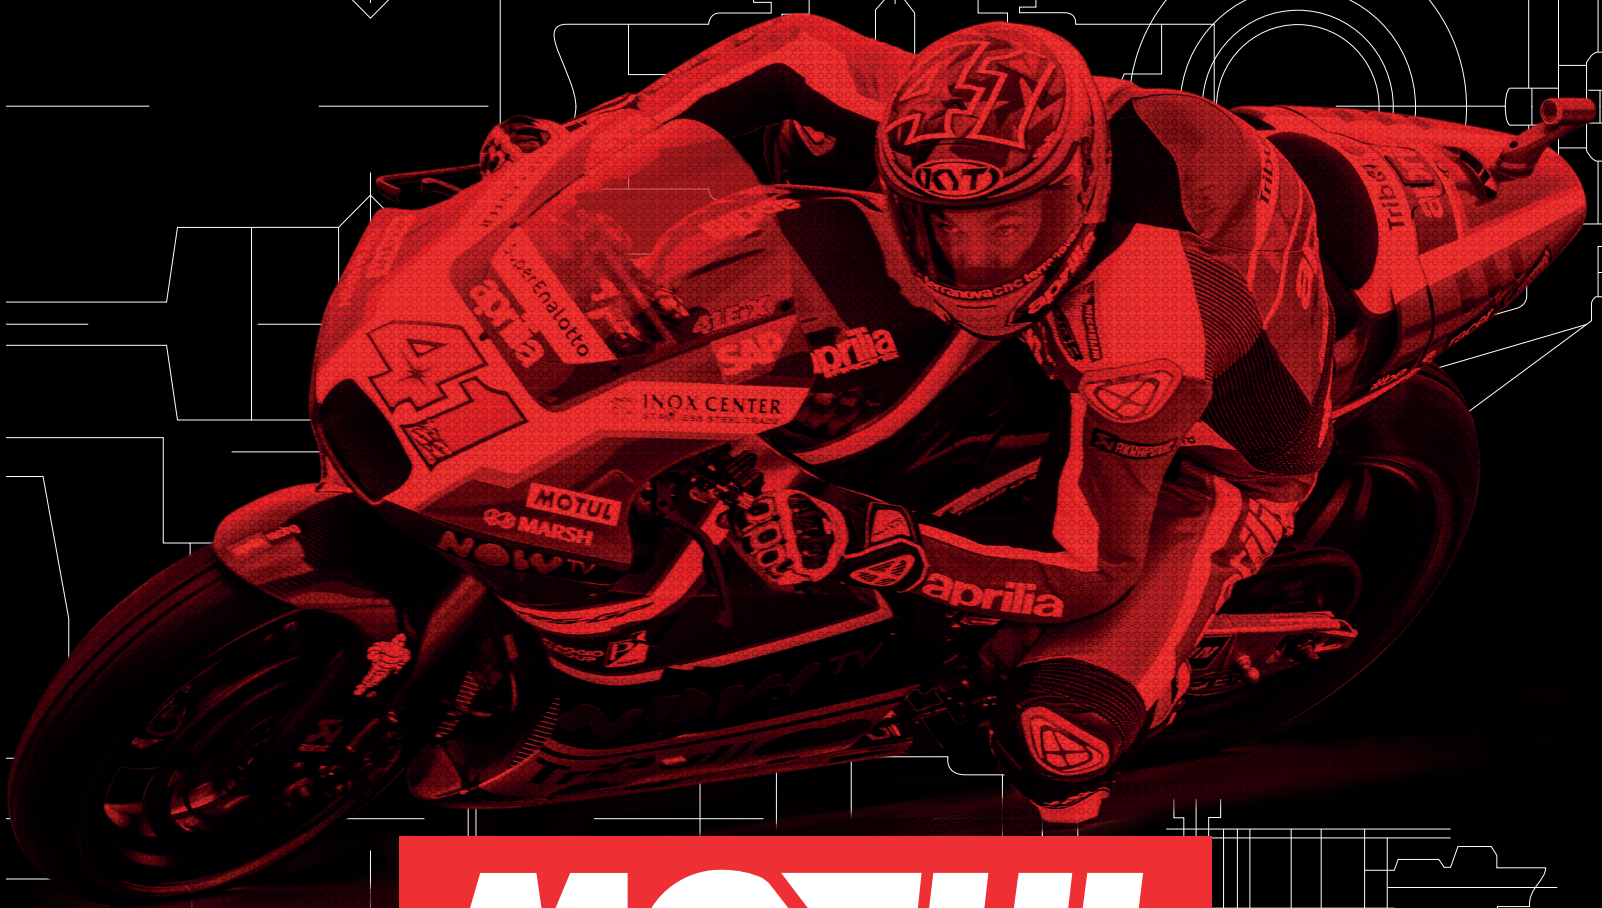

MOTUL

CATÁLOGO **2026**

REPRESENTADO EN CHILE EN FORMA EXCLUSIVA POR **COMERCIAL Y REPRESENTACIONES AUSTRAL LTDA**

ACEITE MOTO 5000 20W50 4T

GAMA MOTO ACEITE MOTOR



SEMI-SINTÉTICO 4T

Recreativo y Utilitario
Carretera y Todoterreno
Aceite de motor 4T desarrollado para motocicletas recreativas y utilitarias, que proporciona una excelente sensación de conducción y protección.
- Conducción suave, cambios de marcha fáciles y mayor protección.
- Tecnología Motul HC-TECH® para un rendimiento semisintético.
- Garantiza rendimiento y protección durante todo el intervalo de cambio de aceite (hasta 10 000 km, según el fabricante original).

API SN
JASO MA2 – 2016
Aplicaciones: Motocicletas, ATV/UTV/SxS, motos acuáticas.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010275	110205	1 L	12 Un

ACEITE MOTO 510 2T

GAMA MOTO ACEITE MOTOR



SEMI-SINTÉTICO 2T

Lubricante para motor Technosynthese. Específicamente desarrollado **para motos de 2 tiempos,** de trail, cross, ciclomotores, etc., con motores de 2 tiempos de alto rendimiento que funcionen a altas revoluciones y que requieran cumplir las **normas API TC, JASO FD e ISO-L-EGD.**Su formulación reforzada con una base sintética específica protege contra el desgaste. Esta base sintética ofrece asimismo propiedades de combustión muy elevadas y minimiza el humo y los depósitos.
Su fórmula permite una mezcla instantánea y estable con gasolina.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010112	104028	1L	12 Un

ACEITE MOTO 5100 10W30 4T

GAMA MOTO ACEITE MOTOR



SEMI-SINTÉTICO 4T

Lubricante Technosynthese® basado en tecnología de Ésteres. Este producto está específicamente diseñado para motos urbanas, de carretera, de trail, todoterreno, etc., con **motores de cuatro tiempos y con caja de cambios integrada o no.** Se adapta a embragues secos y lubricados, motores diseñados para funcionar con lubricantes de baja viscosidad y equipados con sistemas de postratamiento de los gases de escape (catalizadores, inyección de aire en el tubo de escape) que requieran cumplir la norma API SM. Este producto está reforzado con una base de ésteres que garantiza propiedades antidesgaste, una mayor protección y vida útil de los engranajes y una resistencia mejorada de la película de aceite a alta temperatura. Garantiza mejores condiciones de funcionamiento de los catalizadores gracias a su contenido en fósforo y azufre. Ofrece los niveles de fricción más eficaces para garantizar el rendimiento del embrague en los tres modos de conducción: arranque, aceleración y velocidad constante. **La norma API SM es totalmente compatible con la API SL y el resto de normas API anteriores.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010267	104062	1L	12 Un

ACEITE MOTO 5100 10W40 4T

GAMA MOTO ACEITE MOTOR



SEMI-SINTÉTICO 4T

Lubricante Technosynthese®basado en tecnología de Ésteres. Este producto está específicamente diseñado para motos urbanas, de carretera, de trail, todoterreno, etc. c**on motores de cuatro tiempos y con caja de cambios integrada o no.** Se adapta a embragues secos y lubricados, motores diseñados para funcionar con lubricantes de baja viscosidad y equipados con sistemas de postratamiento de los gases de escape (catalizadores, inyección de aire en el tubo de escape) que requieran cumplir la **norma API SM.** Este producto está reforzado con una base de ésteres que garantiza propiedades antidesgaste, una mayor protección y vida útil de los engranajes y una resistencia mejorada de la película de aceite a alta temperatura. Garantiza mejores condiciones de funcionamiento de los catalizadores gracias a su contenido en fósforo y azufre. Ofrece los niveles de fricción más eficaces para garantizar el rendimiento del embrague en los tres modos de conducción: arranque, aceleración y velocidad constante. **La norma API SM es totalmente compatible con la API SL y el resto de normas API anteriores.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010106	104066	1 L	12 Un

ACEITE MOTO 5100 10W50 4T

GAMA MOTO ACEITE MOTOR



SEMI-SINTÉTICO 4T

Lubricante Technosynthese® basado en tecnología de Ésteres.
MOTUL 5100 4T 10W-50 está específicamente diseñado para motos urbanas, de carretera, de trail, cross, etc. **con motores de cuatro tiempos y con caja de cambios integrada o no.** Se adapta a embragues secos y lubricados, motores diseñados para funcionar con lubricantes de baja viscosidad y equipados con sistemas de postratamiento de los gases de escape (catalizadores, inyección de aire en el tubo de escape) que requieran cumplir la **norma API SM.**
Este producto está reforzado con una base de ésteres que garantiza propiedades antidesgaste, una mayor protección y vida útil de los engranajes y una resistencia mejorada de la película de aceite a alta temperatura. Garantiza mejores condiciones de funcionamiento de los catalizadores gracias a su contenido en fósforo y azufre.
Ofrece los niveles de fricción más eficaces para garantizar el rendimiento del embrague en los tres modos de conducción: arranque, aceleración y velocidad constante. El grado de viscosidad SAE xW-50 a alta temperatura está específicamente diseñado para motores de elevada cilindrada monocilíndricos, bicilíndricos, multicilíndricos, etc.
La norma API SM es totalmente compatible con API SL y el resto de normas API

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010262	104074	1 L	12 Un

ACEITE MOTO 5100 15W50 4T

GAMA MOTO ACEITE MOTOR



SEMI-SINTÉTICO 4T

Lubricante Technosynthese®basado en tecnología de Ésteres. Este producto está específicamente diseñado para motos urbanas, de carretera, de trail, todoterreno, etc. **con motores de cuatro tiempos y con caja de cambios integrada o no.** Se adapta a embragues secos y lubricados, motores diseñados para funcionar con lubricantes de baja viscosidad y equipados con sistemas de postratamiento de los gases de escape (catalizadores, inyección de aire en el tubo de escape) que requieran cumplir la **norma API SM.** Este producto está reforzado con una base de ésteres que garantiza propiedades antidesgaste, una mayor protección y vida útil de los engranajes y una resistencia mejorada de la película de aceite a alta temperatura. Garantiza mejores condiciones de funcionamiento de los catalizadores gracias a su contenido en fósforo y azufre. Ofrece los niveles de fricción más eficaces para garantizar el rendimiento del embrague en los tres modos de conducción: arranque, aceleración y velocidad constante. Este grado de viscosidad **(SAE 50)** a alta temperatura está específicamente diseñado para motores de elevada cilindrada monocilíndricos, bicilíndricos, multicilíndricos, etc. **La norma API SM es totalmente compatible con API SL y el resto de normas API anteriores.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010107	104081	1L	12 Un

ACEITE MOTO 5100 20W50 4T

GAMA MOTO ACEITE MOTOR



SEMI-SINTÉTICO 4T

Recreativo y para uso diario
Carretera y todoterreno

Aceite de motor 4T desarrollado para motocicletas recreativas y de uso diario, diseñado para satisfacer las expectativas de fiabilidad en el uso diario y actividades recreativas ligeras.
- Arranque fácil, cambios suaves y ahorro de combustible optimizado
- Mayor duración del motor gracias a la tecnología Technosynthese® reforzada con ésteres Motul
- Garantiza rendimiento y protección durante todo el ciclo de cambio de aceite (hasta 16 000 km según el fabricante original)

API SP
JASO MA2 – 2023

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010233	109944	1 L	12 Un



ACEITE MOTO SCOOTER EXP 4T 10W40

GAMA MOTO ACEITE MOTOR



SEMI-SINTÉTICO 4T

Desplazamientos urbanos e interurbanos
Aceite de motor 4T para Scooter y Maxi Scooter con embrague en baño de aceite.
- Proporciona una conducción suave, ahorro de combustible y mayor protección
- Garantiza las prestaciones y la protección durante los largos periodos de mantenimiento indicados por los fabricantes OEM

Normas:
API SP
JASO MA - 2023

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010263	105960	1 L	12 Un

ACEITE MOTO 710 2T

GAMA MOTO ACEITE MOTOR



SINTÉTICO 2T

Lubricante para motor 100% sintético. Específicamente desarrollado para **motos de dos tiempos**, de trail, todoterreno, ciclomotores, etc., con motores de dos tiempos de alto rendimiento en **condiciones adversas de funcionamiento y a altas revoluciones,** con inyección directa o carburador, s**ujetos a API TC, JASO FD e ISO-L-EGD**. Su formulación, basada en la tecnología de Ésteres, se ha desarrollado específicamente para motores de alto rendimiento que funcionen a altas revoluciones para ofrecer una perfecta resistencia de la película de aceite que proteja contra el desgaste. Mejora la potencia del motor y minimiza la fricción interna. Este producto está formulado con una base sintética con propiedades de combustión muy elevadas que minimiza el humo y los depósitos. Apto para sistemas de inyección de aceite o mezcla, todo tipo de gasolina y catalizadores.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010113	104034	1L	12 Un

ACEITE MOTO 7100 10W30 4T

GAMA MOTO ACEITE MOTOR



SEMI-SINTÉTICO 4T

Sport y Aventura
Road y Off-Road
Aceite de motor 4T desarrollado para motocicletas deportivas y de aventura, para proporcionar la máxima protección y las mejores prestaciones en conducción dentro y fuera de carretera.
- Fórmula 100% sintética reforzada con Ésteres Motul
- Proporciona las mejores prestaciones y protección en todo tipo de uso
-Garantiza todas las prestaciones y la mejor protección durante todo el intervalo de cambio de aceite (hasta 16.000 km PARA ALGUNOS OEM)

API SP
JASO MA2 – 2023

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010282	104089	1L	12 Un

ACEITE MOTO 7100 5W40 4T

GAMA MOTO ACEITE MOTOR



SINTÉTICO 4T

Sport y Aventura
Road y Off-Road

Aceite de motor 4T desarrollado para motocicletas deportivas y de aventura, para proporcionar la máxima protección y las mejores prestaciones en conducción dentro y fuera de carretera.

- Fórmula 100% sintética reforzada con Ésteres Motul

- Proporciona las mejores prestaciones y protección en todo tipo de uso

-Garantiza todas las prestaciones y la mejor protección durante todo el intervalo de cambio de aceite (hasta 16.000 km PARA ALGUNOS OEM)

API SP
JASO MA2 – 2023
Aplicaciones: Motocicletas, ATV / UTV / SxS, Motos de água.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010283	104086	1 L	12 Un

ACEITE MOTO 7100 10W40 4T

GAMA MOTO ACEITE MOTOR



SINTÉTICO 4T

Sport y Aventura
Road y Off-Road

Aceite de motor 4T desarrollado para motocicletas deportivas y de aventura, para proporcionar la máxima protección y las mejores prestaciones en conducción dentro y fuera de carretera.

- Fórmula 100% sintética reforzada con Ésteres Motul

- Proporciona las mejores prestaciones y protección en todo tipo de uso

-Garantiza todas las prestaciones y la mejor protección durante todo el intervalo de cambio de aceite (hasta 16.000 km PARA ALGUNOS OEM)

API SP
JASO MA2 – 2023

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010215	104091	1 L	12 Un
6010108	104092	4 L	4 Un
6010277	104094	60 L	1 Un



ACEITE MOTO 7100 10W50 4T

GAMA MOTO ACEITE MOTOR



SINTÉTICO 4T

Sport y Aventura
Road y Off-Road
Aceite de motor 4T desarrollado para motocicletas deportivas y de aventura, para proporcionar la máxima protección y las mejores prestaciones en conducción dentro y fuera de carretera.
- Fórmula 100% sintética reforzada con Ésteres Motul
- Proporciona las mejores prestaciones y protección en todo tipo de uso
-Garantiza todas las prestaciones y la mejor protección durante todo el intervalo de cambio de aceite (hasta 16.000 km PARA ALGUNOS OEM)
API SP
JASO MA2 – 2023

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010253	104097	1L	12 Un

ACEITE MOTO 7100 15W50 4T

GAMA MOTO ACEITE MOTOR



SINTÉTICO 4T

Sport y Aventura
Road y Off-Road

Aceite de motor 4T desarrollado para motocicletas deportivas y de aventura, para proporcionar la máxima protección y las mejores prestaciones en conducción dentro y fuera de carretera.
- Fórmula 100% sintética reforzada con Ésteres Motul
- Proporciona las mejores prestaciones y protección en todo tipo de uso
-Garantiza todas las prestaciones y la mejor protección durante todo el intervalo de cambio de aceite (hasta 16.000 km PARA ALGUNOS OEM)
API SP
JASO MA2 – 2023
Aplicaciones: Motocicletas, ATV / UTV / SxS, Motos de água.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010110	104298	1 L	12 Un



ACEITE MOTO 7100 20W50 4T

GAMA MOTO ACEITE MOTOR



SINTÉTICO 4T

Sport y Aventura
Road y Off-Road

Aceite de motor 4T desarrollado para motocicletas deportivas y de aventura, para proporcionar la máxima protección y las mejores prestaciones en conducción dentro y fuera de carretera.

- Fórmula 100% sintética reforzada con Ésteres Motul
- Proporciona las mejores prestaciones y protección en todo tipo de uso
-Garantiza todas las prestaciones y la mejor protección durante todo el intervalo de cambio de aceite (hasta 16.000 km PARA ALGUNOS OEM)

API SP
JASO MA2 – 2023

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010111	104103	1 L	12 Un

ACEITE MOTO 7100 10W60 4T

GAMA MOTO ACEITE MOTOR



SINTÉTICO 4T

Sport y Aventura
Road y Off-Road

Aceite de motor 4T desarrollado para motocicletas deportivas y de aventura, para proporcionar la máxima protección y las mejores prestaciones en conducción dentro y fuera de carretera.

- Fórmula 100% sintética reforzada con Ésteres Motul
- Proporciona las mejores prestaciones y protección en todo tipo de uso
-Garantiza todas las prestaciones y la mejor protección durante todo el intervalo de cambio de aceite (hasta 16.000 km PARA ALGUNOS OEM)

API SP
JASO MA2 – 2023

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010109	104100	1 L	12 Un



ACEITE MOTOR SCOOTER POWER 2T

GAMA MOTO ACEITE MOTOR



SINTÉTICO 2T

Lubricante 100% sintético. Basado en la tecnología de Ésteres, para scooters con motores de 2 tiempos con sistema de lubricación por inyección o mezcla que funcionen a altas revoluciones y sometidos a grandes cargas y que requiera cumplir las **normas API TC, JASO FD e ISO-L-EGD.** Sus elevadísimas propiedades lubricantes disminuyen la fricción y el desgaste, mejoran la potencia y minimizan la fricción interna del motor. Su base sintética **minimiza el humo y los depósitos.** Formulación especial para evitar que la emulsión se acumule en el compresor y el conducto de los sistemas de inyección directa.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010365	105881	1 L	12 Un



ACEITE TRANSMISION SCOOTTER GEAR 80W90

GAMA MOTO TRANSMISIÓN



MINERAL

Específicamente diseñado para transmisiones de scooters y ciclomotores sometidas a cargas pesadas.
Tamaño de paquete adaptado para un cómodo transporte en el scooter o ciclomotor y para una sencilla recarga.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010364	105859	0.15 L	24 Un

ACEITE TRANSMISION TRANSOIL 10W30

GAMA MOTO TRANSMISIÓN



MINERAL

Lubricante mineral diseñado para cajas de cambios con embrague lubricado integrado que necesitan un aceite distinto al aceite de motor. Motocicletas, de carretera, de trail, de cross **(motores de dos o cuatro tiempos)**, de enduro (motores de dos o cuatro tiempos), ciclomotores, scooters, quads, etc. Recomendado cuando los fabricantes requieren el uso de aceite de motor **SAE 10W-30** o aceite para cajas de cambios SAE 80.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010189	105894	1 L	12 Un

ACEITE TRANSMISION TRANSOIL EXP. 10W40

GAMA MOTO TRANSMISIÓN



SEMI-SINTÉTICO

specialmente diseñado para las cajas de velocidades con embrague sumergido utilizando un aceite diferente al aceite motor: cárter de la caja de velocidades separado del cárter motor.
Cajas de velocidades funcionando en condiciones severas: Racing, competición. Elevadas temperaturas, cargas pesadas...
Motos cualquier cilindrada: Ruteras, Trails, Cross **(motores 2T o 4T)**, Enduro (motores 2T o 4T), Ciclomotores, Scooters, Quads, ATV, UTV,...
Recomendado perfectamente donde los fabricantes recomienden para la transmisión aceite motor de grado **SAE 10W-40** o un aceite de transmisión grado SAE 90.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010118	105895	1 L	12 Un

ACEITE HORQUILLA FORK OIL EXP L 5W

GAMA MOTO HORQUILLAS Y SUSPENSIONES



SEMI-SINTÉTICO

Fluido hidráulico Technosynthese® para horquillas telescópicas. Este producto contiene un aditivo antifricción específicamente desarrollado por Motul para facilitar el deslizamiento y evitar sobresaltos en el recorrido de la horquilla. **Ofrece una amortiguación estable en un amplio rango de temperaturas gracias a su base sintética.** Está formulado con propiedades antidesgaste, anticorrosión y antiespumantes para garantizar la protección de todo el conjunto, en especial de los retenes.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010190	114076	1 L	12 Un
6010517	105929	1 L	6 Un

ACEITE HORQUILLA FORK OIL EXPERT M 10W

GAMA MOTO HORQUILLAS Y SUSPENSIONES



SEMI-SINTÉTICO

Fluido hidráulico Technosynthese® para horquillas telescópicas. Este producto contiene un aditivo antifricción específicamente desarrollado por Motul para facilitar el deslizamiento y evitar sobresaltos en el recorrido de la horquilla. **Ofrece una amortiguación estable en un amplio rango de temperaturas gracias a su base sintética.** Está formulado con propiedades antidesgaste, anticorrosión y antiespumantes para garantizar la protección de todo el conjunto, en especial de los retenes.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010123	114074	1 L	12 Un

ACEITE HORQUILLA FORK OIL EXP M/H 15W

GAMA MOTO HORQUILLAS Y SUSPENSIONES



SEMI-SINTÉTICO

Fluido hidráulico Technosynthese® para horquillas telescópicas. Este producto contiene un aditivo antifricción específicamente desarrollado por Motul para facilitar el deslizamiento y evitar sobresaltos en el recorrido de la horquilla. **Ofrece una amortiguación estable en un amplio rango de temperaturas gracias a su base sintética.** Está formulado con propiedades antidesgaste, anticorrosión y antiespumantes para garantizar la protección de todo el conjunto, en especial de los retenes.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010248	105931	1 L	12 Un

ACEITE HORQUILLA FORK OIL EXPERT H. 20W

GAMA MOTO HORQUILLAS Y SUSPENSIONES



SEMI-SINTÉTICO

Fluido hidráulico Technosynthese® para horquillas telescópicas. Este producto contiene un aditivo antifricción específicamente desarrollado por Motul para facilitar el deslizamiento y evitar sobresaltos en el recorrido de la horquilla. **Ofrece una amortiguación estable en un amplio rango de temperaturas gracias a su base sintética.** Está formulado con propiedades antidesgaste, anticorrosión y antiespumantes para garantizar la protección de todo el conjunto, en especial de los retenes.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010125	105928	1 L	6 Un
6010518	114072	1 L	12 Un

ADITIVO RADIADOR MOCOOL

GAMA MOTO REFRIGERANTES



Los motores funcionan hasta 15 °C (30 °F) más fríos. Mejora el intercambio térmico y la eficiencia del sistema de refrigeración del motor. T**odos los circuitos de refrigeración de motos, coches, quads, ATVs, UTVs,...** en que se identifique baja eficiencia del circuito de refrigeración o en condiciones de carrera para disminuir la temperatura de funcionamiento del motor.
ATENCIÓN:
- Algunos reglamentos de carreras no permiten nada más que agua pura, en caso de duda, consulte con la organización oficial de la carrera antes de utilizar MoCool. Motul no puede ser involucrada en caso de descalificación de la carrera por el uso inapropiado de MoCool.
- **MoCool no protege contra la congelación**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010134	112652	500 ML	12 Un

REFRIGERANTE MOTO MOTOCOOL EXP. -37°

GAMA MOTO REFRIGERANTES



Refrigerante listo para usar (sin diluir) desarrollado para **todo tipo de motocicletas**: de carretera, todoterreno, quads, etc. Sin nitritos, sin aminas, sin fosfatos.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010132	111762	1 L	12 Un

ACEITE MOTOR 2T KART GRAN PRIX

GAMA MOTO ACEITE MOTOR



SINTÉTICO 2T

Lubricante 100% sintético basado en la tecnología de Ésteres, específicamente diseñado para **motores de karts de dos tiempos** que funcionan a unas revoluciones extremadamente altas **(hasta 23.000 rpm).**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010366	105884	1 L	12 Un

ACEITE MOTO 300V FL 10W40 4T

GAMA MOTO ACEITE MOTOR



SINTÉTICO 4T

Aceite lubricante de motor de competición 4T desarrollado para motocicletas prototipos y de serie de alto rendimiento.
- Aumento del par motor para un máximo control de la motricidad y aceleración.
- Tecnología Ester Core® para una máxima adherencia de la película de aceite que mejora la fiabilidad.
API / JASO: por encima de los últimos niveles existentes.
Aplicaciones: Motocicletas, ATV / UTV / SxS, motos acuáticas.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010102	104118	1 L	12 Un

ACEITE MOTO 300V FL 15W50

GAMA MOTO ACEITE MOTOR



SINTÉTICO 4T

Aceite lubricante de motor de competición 4T desarrollado para motocicletas prototipos y de serie de alto rendimiento.
- Aumento del par motor para un máximo control de la motricidad y aceleración.
- Tecnología Ester Core® para una máxima adherencia de la película de aceite que mejora la fiabilidad.
API / JASO: por encima de los últimos niveles existentes.
Aplicaciones: Motocicletas, ATV / UTV / SxS, motos acuáticas.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010103	104125	1 L	12 Un

ACEITE MOTO 300V OFF ROAD 15W60 1L

GAMA MOTO ACEITE MOTOR



SINTÉTICO 4T

Aceite lubricante de motor de competición 4T desarrollado para motocicletas Off-Road prototipos y de serie de alto rendimiento.
- Aumento del par motor para un máximo control de la motricidad y aceleración.
- Tecnología Ester Core® para una máxima adherencia de la película de aceite que mejora la fiabilidad.
API / JASO: por encima de los últimos niveles existentes.
Aplicaciones: Motocicletas, ATV / UTV / SxS, motos acuáticas y de nieve.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010104	104137	1 L	12 Un

ACEITE MOTO 300V OFF ROAD 5W40 1L

GAMA MOTO ACEITE MOTOR



SINTÉTICO 4T

Aceite lubricante de motor de competición 4T desarrollado para motocicletas Off-Road prototipos y de serie de alto rendimiento.
- Aumento del par motor para un máximo control de la motricidad y aceleración.
- Tecnología Ester Core® para una máxima adherencia de la película de aceite que mejora la fiabilidad.
API / JASO: por encima de los últimos niveles existentes.
Aplicaciones: Motocicletas, ATV / UTV / SxS, motos acuáticas y de nieve.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010105	104134	1 L	12 Un

ACEITE MOTO 800 2T FL 1L

GAMA MOTO ACEITE MOTOR



SINTÉTICO 2T

Aceite de motor de competición 100% sintético. Basado en la tecnología ESTER Core®, que supera todos los estándares existentes en los deportes de motor. El aceite de motor **800 2T Factory Line Off-road** está específicamente diseñado para motos de motocross, enduro, trial, así como quads, y vehículos acuáticos, **con motores de dos tiempos.** A través de colaboraciones técnicas con los equipos de competición más prestigiosos, Motul ha desarrollado una amplia gama de lubricantes para motos deportivas y de competición. MOTUL ha seleccionado los ésteres por encima de otras bases sintéticas de alto rendimiento y los ha unido a una innovadora combinación de aditivos para crear una sinergia perfecta. Esta tecnología de Ésteres más avanzada permite la máxima potencia del motor sin comprometer la fiabilidad ni la resistencia al desgaste. **Su formulación ofrece propiedades lubricantes muy elevadas que reducen la fricción y el desgaste.** Este producto cuenta con propiedades desemulsionantes reforzadas que evitan el engomado del acelerador del carburador y proporcionan una perfecta lubricación en condiciones de humedad. Mantiene los motores y las válvulas de escape con una buena lubricación constante y evita el engomado de los segmentos y las válvulas de escape. Puede detectarse fácilmente en el combustible gracias a su color rojo. **Apropiado para todo tipo de gasolina de hasta 124 octanos.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010114	104038	1 L	12 Un

REFRIGERANTE MOTO MOTOCOOL F/L

GAMA MOTO REFRIGERANTES



Refrigerante listo para usar (sin diluir) para motocicletas. Sin nitritos, sin aminas, sin fosfatos, sin boratos, sin silicatos.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010133	111034	1 L	12 Un

ACEITE HORQUILLA FORK OIL FACTORY L/M 7,5W

GAMA MOTO HORQUILLAS Y SUSPENSIONES



SINTÉTICO

Fluido hidráulico 100% sintético de alto rendimiento para horquillas telescópicas de competición. Este producto ofrece una reducción de la fricción interna, especialmente de los y los brazos de la horquilla, gracias a su exclusivo aditivo antifricción. Garantiza un excelente rendimiento de la suspensión mantenido a lo largo del tiempo. Su fórmula contiene un antiespumante de alto rendimiento que evita la transferencia de aire a la cámara de aire para evitar la pérdida de prestaciones. **Presenta propiedades antidesgaste, anticorrosión y de Extrema Presión, así como de protección de los retenes.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010128	112968	1 L	12 Un

ACEITE HORQUILLA FORK OIL FACTORY L/M 5W

GAMA MOTO HORQUILLAS Y SUSPENSIONES



SINTÉTICO

Fluido hidráulico, lubricante, 100% sintético, de alto rendimiento para horquillas telescópicas de competición. Este producto ofrece una reducción de la fricción interna, especialmente juntas y cilindros de las horquillas, gracias a su exclusivo aditivo antifricción. Garantiza un excelente y estable rendimiento de la suspensión mantenido a lo largo del tiempo. Su fórmula contiene un antiespumante de alto rendimiento que evita la transferencia de aire a la cámara de aire para evitar la pérdida de prestaciones. **Presenta propiedades antidesgaste, anticorrosión y de Extrema Presión, así como de protección de los retenes.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010512	114076	1 L	12 Un

ACEITE HORQUILLA FORK OIL FACTORY V/L 2,5W

GAMA MOTO HORQUILLAS Y SUSPENSIONES



SINTÉTICO

Fluido hidráulico 100% sintético de alto rendimiento para horquillas telescópicas de competición. Este producto ofrece una reducción de la fricción interna, especialmente de los y los brazos de la horquilla, gracias a su exclusivo aditivo antifricción. Garantiza un excelente rendimiento de la suspensión mantenido a lo largo del tiempo. Su fórmula contiene un antiespumante de alto rendimiento que evita la transferencia de aire a la cámara de aire para evitar la pérdida de prestaciones. **Presenta propiedades antidesgaste, anticorrosión y de Extrema Presión, así como de protección de los retenes.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010126	112974	1 L	12 Un

ACEITE SHOCK OIL FL

GAMA MOTO HORQUILLAS Y SUSPENSIONES



SEMI-SINTÉTICO

Fluido hidráulico Technosynthese® de alto rendimiento para amortiguadores. Este producto se diseñó específicamente para amortiguadores utilizados en las condiciones de **competición más extremas.** Está formulado con un elevado índice de viscosidad para garantizar una excepcional eficiencia en la absorción de impactos en vehículos de competición. Brinda un efecto multigrado para incrementar la amortiguación y una absorción estable de la inercia, a pesar de grandes variaciones de temperatura en el cilindro y las válvulas del amortiguador. Cuenta con un aditivo antifricción específicamente **diseñado para proporcionar suavidad** a lo largo de todo el movimiento, así como con propiedades antioxidantes para mejorar la resistencia a las altas temperaturas y **prolongar su vida útil.** Contiene aditivos anticorrosión, antidesgaste y de Extrema Presión, así como un antiespumante de acción rápida para la máxima eficacia amortiguadora.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010387	105923	1 L	6Un
6010513	113068	1 L	12Un

ACEITE MOTOR 4T SNOWPOWER 0W40

GAMA MOTO OTRAS APLICACIONES ACEITE MOTOR



SINTÉTICO 4T

Especialmente **diseñado para motos de nieve** de alto rendimiento con **motores de 4 tiempos:** Yamaha, Ski-Doo/BRP, Artic Cat, Lynx...
Muy recomendado para competición.
También compatible con ATV y UTV.
Apto para todo tipo de gasolina: con o sin plomo, gasolina regular o de invierno, biocombustibles.
Compatible con convertidores catalíticos.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010367	105891	1 L	12 Un

ACEITE NAUTICO OUTBOARD 2T

GAMA MOTO OTRAS APLICACIONES ACEITE MOTOR



SEMI-SINTÉTICO 2T

Lubricante Technosynthese para motos de agua y fueraborda con **motores de dos tiempos** con sistema de lubricación por inyección o mezcla que funcionen a altas

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010300	102789	1 L	12 Un

ACEITE NAUTICO OUTBOARD 4T 10W40

GAMA MOTO OTRAS APLICACIONES ACEITE MOTOR



SEMI-SINTÉTICO 4T

Lubricante Technosynthese® para motores fueraborda o **motores mixtos (intra-fueraborda) de cuatro tiempos** que requieran lubricantes **NMMA FC-W.** La viscosidad HTHS garantiza una mayor resistencia de la película de aceite a altas temperaturas y absorbe la dilución del combustible producida durante largos periodos de ralentí. Perfecta resistencia al cizallamiento para mantener el rendimiento del lubricante a altas temperaturas. Excelentes propiedades anticorrosión para evitar la corrosión por agua de mar o neblina de agua salada que pueda llegar a la cámara de combustión a través del tubo de escape. **Mantiene las propiedades originales del lubricante incluso cuando existe contaminación por agua de mar.** Grado SAE 40 a alta temperatura para condiciones adversas y climas

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010315	106397	1 L	12 Un
6010339	106354	5 L	4 Un

ACEITE TRANSMISION TRANSLUBE EXPERT 75W90

GAMA OTRAS APLICACIONES TRANSMISIÓN



SEMI-SINTÉTICO

Aceite para engranajes antiemulsionante Technosynthese® de alto rendimiento especialmente **formulado para lubricar cajas de propulsión de grandes motores fueraborda sometidos a cargas pesadas.** Este producto se ha desarrollado específicamente para cajas de propulsión de grandes motores fueraborda sometidos a sacudidas, a cargas pesadas y bajas revoluciones o a cargas moderadas y altas revoluciones. Está formulado con un aditivo de extrema presión y propiedades anticorrosión y antiespumantes para una eficiente protección antidesgaste, una resistencia mejorada a altas temperaturas y una mayor vida útil. Además, está reforzado con una base sintética para aumentar la resistencia de la película de aceite incluso en las condiciones más extremas. Este producto ofrece un grado de viscosidad **(SAE 90)** a alta temperatura que proporciona una excelente resistencia de la película de aceite a alta temperatura y carga, y reduce el ruido de la transmisión. Apto también para todos los sistemas de transmisión con engranajes, engranajes cónicos, engranajes reductores, etc.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010398	108860	1 L	12 Un



ACEITE MOTO GARDEN SAE 30 4T 12X1L

GAMA OTRAS APLICACIONES ACEITE MOTOR



MINERAL 4T

Lubricante formulado para uso en **herramientas de jardinería** motorizadas y equipos agrícolas de pequeño tamaño de última generación. **Para motores de gasolina y diésel de cuatro tiempos,** con aspiración atmosférica o turbocomprimidos de cortacéspedes, motosegadoras, segadoras tipo tractor, cultivadoras, tractores ligeros, etc. También resulta apropiado para sistemas hidráulicos, convertidores de par y transmisiones cuando el fabricante recomienda el uso de un aceite de motor.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010235	102787	1 L	12 Un

ACEITE MOTOR 2T GARDEN HIT TECH 12X1L

GAMA OTRAS APLICACIONES ACEITE MOTOR



SEMI-SINTÉTICO 2T

Lubricante Technosynthese® para motosierras, cortacéspedes y herramientas de jardinería con **motores de dos tiempos** con sistema de lubricación por inyección o mezcla. Su base sintética minimiza el humo y los depósitos. Su exclusiva combinación de aditivos evita los sedimentos en la bujía y los depósitos de carbonilla. Se mezcla al instante con la gasolina y permanece estable. **Recomendado para motores en condiciones adversas de funcionamiento. Color rojo.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010358	102799	1 L	12 Un

ACEITE CADENA MOTOSIERRA TIMBER 120 4X5L

GAMA OTRAS APLICACIONES ACEITE MOTOR



Fluido lubricante **especialmente adaptado para el engrase cadenas de motosierras de todo tipo,** tanto con sistema de engrase manual como automático. Lubricante altamente adhesivo; protege de forma fiable contra la corrosión, el desgaste & el deterioro. **Protección mejorada para la vida útil de las cadenas.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010234	108859	5 L	4 Un
6010357	102792	1 L	12 Un
6010437	100859	5 L	1 Un

TECHNOLOGY



MOTUL

CATÁLOGO **2026**

ADITIVO

MOTUL
DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

ADITIVO ANTI-HUMO GASOLINA

GAMA ADITIVOS AUTO



MOTUL ANTI-HUMOS GASOLINA es un aditivo limpiador preventivo diseñado para ser **utilizado en todo tipo de motores de gasolina** con inyección o carburador, atmosféricos o turboalimentados, con o sin convertidor catalítico, que utilicen todo tipo de combustibles de gasolina, con o sin plomo, GLP, Etanol y biocombustibles.
MOTUL ANTI-HUMOS GASOLINA es un aditivo para añadir a la gasolina, compatible con combustibles E10 (Etanol 10%).
MOTUL ANTI-HUMOS GASOLINA mantiene eficazmente la limpieza y limpia la suciedad y obstrucciones que aparecen en el conjunto sistema de combustible: incrustaciones en la boquilla del inyector condensaciones en todo el sistema de combustible gomas en el inyector o carburador depósito de residuos en las cámaras de combustión y válvulas de admisión MOTUL ANTI-HUMOS GASOLINA proporciona una perfecta lubricación durante el proceso de limpieza y evita que se depositen las micropartículas eliminadas.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010453	110697	300ML	1 Un
6010380	110697	300ML	12 Un

ADITIVO ANTI-HUMO DIESEL

GAMA ADITIVOS AUTO



DPF

MOTUL ANTI-HUMOS DIESEL es un aditivo limpiador preventivo **diseñado para ser utilizado en todo tipo de sistemas de inyección Diesel,** con inyección directa o indirecta, de aspiración natural o turbo, con o sin DPF (Filtro de Partículas Diesel) y con o sin SCR (Selective Catalytic Reduction).
MOTUL ANTI-HUMOS DIESEL es un aditivo Diesel compatible con combustibles Biodiesel como B7 (7% Biodiesel) y B10 (10% Biodiesel).
MOTUL ANTI-HUMOS DIESEL mantiene eficazmente la limpieza eliminando la suciedad y las obstrucciones que aparecen en todo el sistema de inyección de combustible diésel: incrustaciones en la boquilla del inyector condensación en el sistema de combustible gomas y barnices en la bomba de inyección residuos en las cámaras de combustión y válvulas de admisión MOTUL ANTI-HUMOS DIESEL proporciona una perfecta lubricación durante la fase de limpieza y evita que se depositen las micropartículas eliminadas. Además, previene la oxidación del combustible Diesel y la formación de microorganismos.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010454	110709	300ML	1 Un
6010379	110709	300ML	12 Un

ADITIVO ARRANQUE SIN RUIDO

GAMA ADITIVOS AUTO



Este producto incorpora una eficaz combinación de aditivos que optimizan la lubricación y reducen el desgaste y el deterioro. **Mejora las propiedades a alta presión y reduce los ruidos molestos al evitar la fricción.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010455	110713	300ML	1 Un
6010382	110713	300ML	12 Un

ADITIVO ESTABILIZADOR OCTANAJE

GAMA ADITIVOS AUTO



MOTUL STABILIZER **es un aditivo para la conservación del combustible** que se añade directamente a la gasolina. Su fórmula multifuncional: protege la gasolina de la oxidación, previniendo la formación de depósitos en el carburador, lo que facilita el arranque tras el almacenamiento invernal; **previene la formación de depósitos** en el sistema de inyección, inyectores, carburador, cámara de combustión y válvulas; limpia las válvulas, devolviendo al motor su rendimiento inicial; para motores de jardín, motores de embarcaciones, motocicletas, vehículos todoterreno, scooters, motos de nieve, coches clásicos, etc.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010456	108559	250ML	1 Un
6010371	108559	250ML	12 Un

ADITIVO FUGAS ACEITE MOTUL

GAMA ADITIVOS AUTO



Este producto **frena la pérdida de aceite** de motor debida a las fugas del motor. Ayuda a **regenerar las juntas del motor** manteniéndolas suaves y flexibles.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010457	110712	300ML	1 Un
6010381	110712	300ML	12 Un

ADITIVO SELLA FUGAS RADIADOR

GAMA ADITIVOS AUTO



Detiene la pérdida de refrigerante por escapes. Para evitar fallos del motor, el producto sella eficazmente grietas del grosor de un pelo y fugas de tamaño reducido. Puede utilizarse como medida correctiva o preventiva. **Este producto funciona en todo tipo de sistemas de refrigeración de circuito cerrado.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010458	110714	300ML	1 Un
6010383	110714	300ML	12 Un

LIMPIA DPF JET CLEAN MPS

GAMA ADITIVOS AUTO



DPF

MOTUL® DPF JET CLEAN es un agente limpiador de DPF listo para usar, diseñado para todo tipo de motores diésel con DPF (Filtro de Partículas Diésel), con o sin sistema SCR (Reducción Catalítica Selectiva). MOTUL® DPF JET CLEAN se basa en ingredientes activos de alta eficiencia para disolver el hollín y los contaminantes presentes en el Filtro de Partículas Diésel y regenerar su funcionalidad completa. MOTUL® DPF JET CLEAN, parte de la oferta de productos Motul Performance Service, debe usarse exclusivamente con la Máquina Motul DPF o la máquina de limpieza automatizada de motores Motul Inject 3 en 1. El uso regular de MOTUL® DPF JET CLEAN ayuda a mantener limpio el Filtro de Partículas Diésel para una larga vida útil del DPF y evita costosas reparaciones. Ofrece una clara ventaja en comparación con la sustitución de un DPF nuevo. **Para uso en todos los motores diésel con DPF y apto para todo tipo de diésel.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010434	110486	1 L	1 Un
6010347	110486	1 L	12 Un

LIMPIA INYECTOR AUTO DIESEL

GAMA ADITIVOS AUTO



DPF

MOTUL LIMPIA INYECTORES DIÉSEL es un aditivo de acción inmediata diseñado para ser utilizado en **todo tipo de sistemas de inyección Diesel,** con inyección directa o indirecta, de aspiración natural o turbo, con o sin DPF (Filtro de Partículas Diesel) y con o sin SCR (Selective Catalytic Reduction).
MOTUL LIMPIA INYECTORES DIÉSEL es un aditivo Diesel compatible con combustibles Biodiesel como B7 (7% Biodiesel) y B10 (10% Biodiesel).
MOTUL LIMPIA INYECTORES DIÉSEL limpia eficazmente la suciedad y obstrucciones que aparecen en todo el sistema de inyección de combustible Diesel: incrustaciones en la boquilla del inyector condensación en el sistema de combustible gomas y barnices en la bomba de inyección Suciedad en las cámaras de combustión y válvulas de admisión MOTUL LIMPIA INYECTORES DIÉSEL proporciona una perfecta lubricación durante la fase de limpieza y evita que se depositen las micropartículas eliminadas. Además, previene la oxidación del combustible Diesel y la formación de microorganismos.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010459	107813	300ML	1 Un
6010199	107813	300ML	12 Un

LIMPIA INYECTOR AUTO GASOLINA

GAMA ADITIVOS AUTO



MOTUL INJECTOR CLEANER GASOLINE es un aditivo de curado diseñado para su uso en **todo tipo de motores de gasolina** con inyección o carburador, atmosféricos o turboalimentados, con o sin catalizador, que utilicen cualquier tipo de gasolina, con plomo o sin plomo, GPL, etanol y biocombustibles.
MOTUL INJECTOR CLEANER GASOLINE limpia de forma eficaz la suciedad y las obstrucciones que se acumulan en el sistema de combustible:
· contaminación de las boquillas de los inyectores
· condensación del sistema de combustible
· engomado de inyectores o del carburador
· contaminación de las cámaras de combustión y las válvulas de admisión
MOTUL INJECTOR CLEANER GASOLINE proporciona una lubricación idónea durante el proceso de limpieza y evita la acumulación de micropartículas.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010460	107809	300 ML	1 Un
6010197	107809	300 ML	12 Un

ADITIVO

MOTUL
DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

LIMPIA RADIADOR MOTUL

GAMA ADITIVOS AUTO



Penetra en el circuito de refrigeración completo para eliminar todos los depósitos gracias a sus componentes de reacción rápida. No solo limpia el radiador, sinó también el sistema de refrigeración completo. La limpieza del sistema mejorará el rendimiento del motor, los termostatos, las válvulas y la bomba de agua. **Este producto funciona en todo tipo de sistemas de refrigeración de circuito cerrado.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010433	108125	300ML	1 Un
6010351	108125	300ML	12 Un



ADITIVO

MOTUL
DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

MENTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA GASOLINA

GAMA ADITIVOS AUTO



MOTUL SYSTEM KEEP CLEAN GASOLINE es un limpiador aditivo preventivo diseñado para su uso en **todo tipo de motores de gasolina** con inyección o carburador, atmosféricos o turboalimentados, con o sin catalizador, que utilicen cualquier tipo de gasolina, con plomo o sin plomo, GPL, etanol y biocombustibles.

MOTUL SYSTEM KEEP CLEAN GASOLINE mantiene la limpieza de forma efectiva y limpia la contaminación y obstrucciones que se acumulan en todo el sistema de combustible:

· contaminación de las boquillas de los inyectores
· condensación del sistema de combustible
· engomado de inyectores o del carburador
· contaminación de las cámaras de combustión y las válvulas de admisión

MOTUL SYSTEM KEEP CLEAN GASOLINE proporciona una lubricación idónea durante el proceso de limpieza y evita la acumulación de micropartículas.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010463	107810	300ML	1Un
6010198	107810	300ML	12 Un



MENTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DIESEL

GAMA ADITIVOS AUTO



DPF

MOTUL SYSTEM KEEP CLEAN DIESEL es un limpiador aditivo preventivo concebido para su uso en **cualquier tipo de sistema de inyección diésel,** con inyección indirecta o directa, con aspiración natural o con turbocompresor, con o sin DPF (filtro de partículas diésel) y con o sin sistemas SCR (reducción catalítica selectiva).

MOTUL SYSTEM KEEP CLEAN DIESEL mantiene la limpieza de forma efectiva y limpia la contaminación y obstrucciones que se acumulan en todo el sistema de inyección de combustible diésel:

· contaminación de las boquillas de los inyectores
· condensación del sistema de combustible
· engomado de la bomba de inyección
· contaminación de las cámaras de combustión y las válvulas de admisión

MOTUL SYSTEM KEEP CLEAN DIESEL proporciona una lubricación idónea durante la fase de limpieza y evita la acumulación de micropartículas. Además, también evita la oxidación del

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010466	107815	300ML	1 Un
6010200	107815	300ML	12 Un

LIMPIA SISTEMA INTERNO MOTOR AUTO

GAMA ADITIVOS AUTO



DPF

MOTUL LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR está diseñado para ser usado en **todo tipo de motores Gasolina y Diesel,** atmosféricos o turbo, con o sin sistemas de postratamiento de gases de escape, compatible con toda clase de combustibles. **MOTUL LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR limpia efectivamente depósitos y obstrucciones que aparecen en el motor. Las micropartículas removidas son evacuadas en el momento del cambio de aceite.** MOTUL LIMPIEZA INTERIOR DE MOTOR proporciona una perfecta lubricación durante el proceso de limpieza.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010465	110793	300ML	1 Un
6010204	110793	300ML	12 Un

LIMPIA SISTEMA TRANSMISION AUTOMATICO

GAMA ADITIVOS AUTO



AUTOMÁTICO

Aditivo diseñado para eliminar de forma eficiente los residuos que se forman en el interior de **las cajas de velocidades automáticas.** Su uso es recomendable para todo tipo de cajas de cambio automáticas **(A/T, DCT & CVT)** protegiendo todos los componentes internos frente a la corrosión y el desgaste prematuro. Esta operación facilita los cambios de velocidades haciéndolos mas suaves en el momento oportuno, permitiendo que el funcionamiento del motor sea mas eficiente.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010468	108127	300ML	1 Un
6010370	108127	300ML	12 Un

LIMPIA SISTEMA TRANSMISION

GAMA ADITIVOS AUTO



MANUAL AUTOMÁTICO

MOTUL TRANSMISSION CLEAN es un limpiador de transmisiones antes de su mantenimiento **para ser usado en todo tipo de cajas de velocidades,** manuales o robotizadas, cajas de velocidades automáticas convencionales con convertidor de par (AT), doble embrague (DCT) o variador continuo (CVT).
MOTUL TRANSMISSION CLEAN permite limpiar eficazmente los depósitos y los residuos generados en el interior de la caja de velocidades, durante el proceso de cambio de aceite. **Las macropartículas removidas son evacuadas junto al aceite de la transmisión durante el drenaje.** MOTUL TRANSMISSION CLEAN garantiza una lubricación excepcional durante el proceso de limpieza.combustible diésel y la aparición de microorganismos.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010467	107057	500ML	1 Un
6010206	107057	500ML	12 Un

POTENCIADOR OCTANAJE DIESEL

GAMA ADITIVOS AUTO



MOTUL CETANE BOOSTER DIESEL es un potenciador del índice de cetano **para combustibles diésel empleado en todo tipo de motores diésel,** con inyección directa o indirecta, turboalimentados o atmosféricos, con o sin DPF (filtro de partículas diésel), que utilicen cualquier tipo de combustible diésel o biodiésel.
MOTUL CETANE BOOSTER DIESEL aumenta el número de cetano en hasta +5 puntos.
Mezclado con combustible, permite:
· Combustión y rendimiento mejorados
· Evita las detonaciones y combustiones anómalas

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010470	107816	300ML	1 Un
6010201	107816	300ML	12 Un

POTENCIADOR OCTANAJE GASOLINA

GAMA ADITIVOS AUTO



MOTUL POTENCIADOR DE OCTANOS es un aditivo que incrementa el número de octano para **combustibles de Gasolina para ser utilizado en todo tipo de motores a gasolina,** ya sean de inyección directa o indirecta, de carburador, turboalimentados o de aspiración natural, con o sin convertidores catalíticos, que utilicen todo tipo de combustibles de gasolina, con plomo o sin plomo, GLP, Etanol y biocombustibles. **MOTUL POTENCIADOR DE OCTANOS aumenta el índice de octanaje (RON – Research Octane Number) hasta en +2 puntos.** Mezclado con el combustible permite:
•Mejorar la combustión y el rendimiento
•Evitar fenómenos de detonación y procesos de combustión anormales

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010471	110754	300ML	1 Un
6010135	110754	300ML	12 Un

LIMPIA SISTEMA DPF DIESEL

GAMA ADITIVOS AUTO



DPF

MOTUL DPF CLEANER DIESEL es un aditivo limpiador diseñado para usar en todos los **motores diésel,** con inyección directa o indirecta, turbo o atmosférico, con DPF (Filtros de partículas) y/o con sistemas SCR (Catalizador Reducción Selectiva). **MOTUL DPF CLEANER DIESEL incrementa la efectividad en la regeneración del DPF.**
Mezclado con el gasoil, proporciona:
• Mayor rapidez & eficiencia en la limpieza del DPF
• Restaura la potencia y las prestaciones de origen

Proporciona una lubricación perfecta durante la fase de limpieza y evita que las micro moléculas retiradas se vuelvan a depositar. Además, impide el deterioro del gasoil y la formación de micro-organismos.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010464	107817	250ML	1 Un
6010202	107817	250ML	12 Un

LIMPIA SISTEMA VALVULAS MOTUL GDI EFS

GAMA ADITIVOS AUTO



DPF

MOTUL GDI CLEAN está diseñado para ser utilizado en todos los **motores de Inyección Directa de Gasolina** con inyectores directos de combustible de alta presión, turboalimentados o de aspiración natural, con convertidor catalítico, con o sin GPF (Filtro de Partículas de Gasolina) y que utilicen todo tipo de gasolina.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010469	109995	300ML	1 Un
6010373	109995	300ML	12 Un

NEUTRALIZADOR OLORES AUTO C-CARE

GAMA ADITIVOS MC CARE AUTO



El Neutralizador de Olores MOTUL® es un producto **3 en 1: neutraliza y elimina los olores más persistentes** (tabaco, animales, comida...). Actúa de inmediato y **deja un agradable aroma** en el habitáculo **hasta por 8 días.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010425	110157	500ML	1 Un
6010328	110157	500ML	12 Un

ELIMINADOR DE OLORES Y FRESH MOTUL

GAMA ADITIVOS MC CARE AUTO



Neutralizador de olores MOTUL® & Air Freshener es un p**roducto 3 en 1: neutraliza y elimina los olores más persistentes** (cigarrillos, tabaco, animales, comida...).
Actúa inmediatamente y **deja un agradable olor** a coche nuevo de larga duración en la cabina para una acción permanente de **hasta 10 semanas.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010473	111588	350ML	1 Un
6010397	111588	350ML	12 Un

ELIMINA RAYAS SUPERFICIE CAR-CARE

GAMA ADITIVOS MC CARE AUTO



Este producto **elimina los rayones finos** en todas las superficies pintadas o barnizadas (plásticos, pinturas, metales...) y deja un acabado brillante.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010431	110168	100ML	1 Un
6010338	110168	100ML	12 Un

LIMPIA CRISTALES MOTUL

GAMA ADITIVOS MC CARE AUTO



Este producto **elimina la suciedad de todo tipo de superficies de vidrio** (vidrios, plexiglás, etc.) sin dejar marcas. Funciona en interiores y exteriores.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010435	110153	300 ML	1 Un
6010352	110153	300 ML	12 Un

LIMPIA CUERO AUTO C-CARE

GAMA ADITIVOS MC CARE AUTO



Este producto limpia, nutre y revitaliza todo tipo de cuero, protegiéndolo de las agresiones externas. Ofrece protección UV e impermeable, y previene la decoloración y el resecamiento

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010330	110149	500 ML	1 Un
6010427	110149	500 ML	12 Un

LIMPIA LLANTAS AUTO C-CARE

GAMA ADITIVOS MC CARE AUTO



Este producto limpia eficazmente todo tipo de llantas (aluminio, metal, pintado). Disuelve suciedad, grasas, aceites y residuos de polvo de frenos al tiempo que protege la pintura y el barniz.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010329	110192	500 ML	1 Un
6010426	110192	500 ML	12 Un

LIMPIA PLASTICOS 12X0,5L

GAMA ADITIVOS MC CARE AUTO



Este producto reaviva e ilumina las superficies plásticas del interior del vehiculo (salpicadero, panel de puertas, elementos compuestos tipo carbono, mamparas, ...). **Seca sin dejar rastros,** deja una película protectora brillante y seca y un **agradable aroma.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010474	110156	500 ML	1 Un
6010375	110156	500 ML	12 Un

LIMPIA TAPIZ C/CEPILLO

GAMA ADITIVOS MC CARE AUTO



Este producto limpia y reaviva todos los tejidos del interior del coche, elimina todo tipo de suciedad y manchas y deja un **agradable aroma.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010436	110141	500 ML	1 Un
6010349	110141	500 ML	12 Un

MOPA MICROFIBRA LAVADO C-CARE

GAMA ADITIVOS MC CARE AUTO



Guante de lavado Motul de microfibra chenilla, diseñado para una limpieza eficaz y segura en **todo tipo de superficies del vehículo.** Suaves fibras absorbentes eliminan suciedad sin rayar la pintura. Reutilizable, lavable y cómodo de usar gracias a su diseño ergonómico. **Ideal para lavados manuales con resultados profesionales.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010432	111022	-	1 Un
6010348	111022	-	6 Un

CEPILLO MICROFIBRA LLANTAS AUTO

GAMA ADITIVOS MC CARE AUTO



El Cepillo para Ruedas MOTUL® es un cepillo de microfibra para llantas y tapacubos. Gracias a su ergonomía específica, permite una limpieza a fondo y un acabado **perfecto de todo tipo de llantas y tapacubos con total seguridad.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010472	110114	-	1 Un
6010333	110114	-	6 Un

PAÑO MICROFIBRA PARA INTERIOR

GAMA ADITIVOS MC CARE AUTO



MOTUL® Plastics Microfiber, una microfibra gofrada que permite limpiar **todas las superficies del habitáculo.**
Captura el polvo y absorbe la película de grasa y las manchas sin dejar rayones.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010475	110111	-	1 Un
6010374	110111	-	6 Un

PAÑO MICROFIBRA PARA EXTERIOR

GAMA ADITIVOS MC CARE AUTO



La microfibra para carrocería MOTUL® está tejida sin dobladillo y con fibras suaves. **Esencial para un pulido óptimo sin riesgo de microarañazos** y una limpieza perfecta de residuos difíciles sin dejar arañazos.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010476	110109	-	1 Un
6010334	110109	-	6 Un

REPARADOR NEUMATICO AUTO C-CARE

GAMA ADITIVOS MC CARE AUTO



Este producto sella y re-infla los neumáticos de los automóviles al instante, sin desmontar-los. Es adecuado para **todo tipo de neumáticos** y permite conducir varios cientos de kilómetros antes de la reparación final del neumático.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010326	110142	500 ML	1 Un
6010424	110142	500 ML	12 Un

SHAMPOO BIODEG BIO WASH

GAMA ADITIVOS MC CARE AUTO



Motul® Bio Wash es un **limpiador y desengrasante universal biodegradable listo para usar** para **todo tipo de aplicaciones mecánicas. Todo tipo de superficies:** plásticos, telas sintéticas, pinturas, barnices, metales... Elimina eficazmente todo rastro de grasa, polvo, suciedad, mosquitos, residuos de pastillas de freno, etc. Secado uniforme. **Deja una película anticorrosión seca y protege la pintura y los barnices.** Motul® Bio Wash es respetuoso con el medioambiente: biodegradable en un 92% en 28 días (biodegradabilidad inherente y biodegradabilidad final) conforme al método 302B de la OCDE.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010369	106560	20 L	1 Un

SHAMPOO LIQUIDO AUTO C-CARE

GAMA ADITIVOS MC CARE AUTO



Este producto **limpia y desengrasa** (suciedad, polvo graso...) en **todas las zonas del coche.**
Deposita una película que facilita el escurrimiento del agua y acelera el proceso de secado.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010331	110150	500 ML	1 Un
6010428	110150	500 ML	12 Un



ADITIVO

LIMPIA MOTOR INTERNO MOTO

GAMA ADITIVO MOTO



4T

MOTUL ENGINE CLEAN MOTO es un **aditivo limpiador de motor pre-drenaje** que se utiliza **antes del cambio de aceite.** Especialmente diseñado para **motores de 4 tiempos.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010478	110878	200ML	1 Un
6010136	110878	200ML	12 Un

LIMPIA Y POTENCIA COMBUSTIBLE 4T/2T

GAMA ADITIVO MOTO



2T 4T

MOTUL BOOST & CLEAN MOTO es un **aditivo de combustible de gasolina** para todo tipo de **motores de motocicletas de 4 tiempos y 2 tiempos,** para más de 90 cc.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010479	110873	200ML	1 Un
6010323	110873	200ML	12 Un



ADITIVO

DESENGRASANTE CADENA MOTO C1 SPRAY

GAMA ADITIVO MOTO



2T 4T

Potente agente desengrasante para todo tipo de cadenas de motocicletas (uso en asfalto y todoterreno) y de otros vehículos (bicicletas, ciclomotores, karts, vehículos todoterreno). Elimina eficazmente todos los depósitos incrustados. Su fórmula desengrasante extrema sin cloro se adapta perfectamente a las cadenas de transmisión de tipo O-Ring, X-Ring y Z-Ring. **Se evapora muy rápido.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010480	111648	400 ML	1 Un
6010147	111648	400 ML	12 Un

LUBRICANTE CADENA C2 R SPRAY

GAMA ADITIVO MOTO



2T 4T

Lubricante para cadenas de motos de carretera. **Compatible con todo tipo de cadenas:** estándar y de tipo O-Ring, X-Ring y Z-Ring. Especialmente recomendado para motocicletas que se conducen a gran velocidad. **Se adhiere a la cadena incluso a alta velocidad. Contiene un disolvente para eliminar los residuos existentes y penetrar en los eslabones.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010481	111649	400ML	1 Un
6010229	111649	400ML	12 Un

LUBRICANTE CADENA MOTO C3 ROAD SPRAY

GAMA ADITIVO MOTO



2T 4T

Lubricante para cadenas de motos de off road. Compatible con todo tipo de cadenas: estándar y de tipo O-Ring, X-Ring y Z-Ring. Especialmente **recomendado para uso todoterreno.** Repele la arena y la tierra. Reduce la fricción y la pérdida de potencia. **Incrementa la duración de la cadena. Resistente al agua y al óxido.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010482	111650	400ML	1 Un
6010148	111650	400ML	12 Un

LUBRICANTE CADENA MOTO C4 O/R SPRAY

GAMA ADITIVO MOTO



2T 4T

Cada componente de una moto necesita un cuidado específico. Lanzada en 2011, la línea de productos Motul® MC CARE™ se desarrolló para el mantenimiento y cuidado completos de las motocicletas, los motoristas y sus equipos. Categoría de productos: mantenimiento de cadenas Motul® MC CARE™ C4 Chain Lube FL **es un lubricante de color blanco para las cadenas de las motos de competición: velocidad y resistencia.** Con base de aditivos sólidos AW/EP (antidesgaste y extrema presión).

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010483	111658	400ML	1 Un
6010149	111658	400ML	12 Un

GRASA CADENA MOTO C5

GAMA ADITIVO MOTO



2T 4T

Cada parte de la moto necesita un cuidado específico. Lanzada en 2011, la línea de productos Motul® MC Care™ se desarrolló para el mantenimiento y cuidado completos de las motocicletas, los motoristas y sus equipos. Categoría de productos: mantenimiento de cadenas Motul® **MC CARE™ C5 Chain Paste es un lubricante en pasta de color blanco con cepillo aplicador especialmente diseñado para lubricar todas las cadenas de motos de carretera y karts.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010484	106513	150ML	1 Un
6010150	106513	150ML	12 Un

LIMPIA CARBURADOR MOTO P1 SPRAY

GAMA ADITIVO MOTO



Limpiador de carburadores **especialmente diseñado para eliminar los depósitos y barnices** del sistema de admisión, tanto de aire como de combustible de los motores de combustión interna (mariposas, toberas, surtidores, cubas, flotadores, tubos Venturi).

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010485	111660	400ML	12 Un
6010165	111660	400ML	12 Un

ADITIVO

LIMPIA DISCOS FRENOS MOTO P2 SPRAY

GAMA ADITIVO MOTO



Cada parte de la moto necesita un cuidado específico. Lanzada en 2011, la línea de productos Motul® MC Care™ se desarrolló para el mantenimiento y cuidado completos de las motocicletas, los motoristas y sus equipos. Categoría de productos: mantenimiento de componentes mecánicos Motul®MC CARE™ P2 Brake Clean **es un potente desengrasante sin cloro** para discos y tambores de freno, embragues y bujías. **Elimina eficazmente aceite, grasa, líquido de frenos, alquitrán y polvo.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010486	111659	400ML	1 Un
6010166	111659	400ML	12 Un

REPARADOR NEUMATICO MOTO P3 SPRAY

GAMA ADITIVO MOTO



Cada parte de la moto necesita un cuidado específico. Lanzada en 2011, la línea de productos Motul® MC Care™ se desarrolló para el mantenimiento y cuidado completos de las motocicletas, los motoristas y sus equipos. Categoría de productos: mantenimiento de componentes mecánicos Motul® MC CARE™ P3 Tyre Repair **repara e hincha los neumáticos al instante,** sin necesidad de desmontarlos ni utilizar herramientas. Su fórmula a base de látex **no deteriora la cámara de aire ni el neumático.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010487	102990	300ML	1 Un
6010167	102990	300ML	12 Un

LUBRICADOR DE PIEZAS P4 SPRAY

GAMA ADITIVO MOTO



Lubrica Todo tipo de mecanismos, palancas, levas, cables, ejes de freno, accionamientos de embrague, cadenas de bicicletas, ... Es recomendable relubricar todos los mecanismos y las juntas secas después del lavado con vapor. **Protege contra la corrosión con una película protectora** motores, tubos de escape, cuadros de bicicletas todoterreno, motores fueraborda, piezas metálicas expuestas a la intemperie, ... Aisla de la humedad durante los periodos de hibernaje, Circuitos eléctricos, enchufes, cables y tomas de corriente, motores de arranque, ... Evita gripajes Tuercas, cables, sistemas mecánicos oxidados

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010488	111651	400ML	1 Un
6010168	111651	400ML	12 Un

ADITIVO

MOTUL

LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE MC CARE A1

GAMA ADITIVO MOTO



MOTUL Air Filter Clean es un limpiador especialmente diseñado para limpiar todo los tipos de filtros de aire de espuma. Utilizar MOTUL Ai Filter Oil después de la limpieza.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010514	102985	5L	4 Un

LUBRICANTE FILTRO AIRE MOTO SPRAY A2

GAMA ADITIVO MOTO



Aceite en spray para filtros de aire de espuma de vehículos todoterreno, de carretera y quads. Garantiza un suministro de aire óptimo y evita eficazmente la entra da de agua, polvo, barro y arena. Excelente adhesión, **retiene la suciedad en el filtro. Su color azul asegura una distribución uniforme.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010489	102986	400 ML	1 Un
6010145	102986	400 ML	12 Un

LUBRICANTE FILTRO AIRE MOTO LIQUIDO A3

GAMA ADITIVO MOTO



Aceite de impregnación para filtros de aire de espuma de vehículos todoterreno, de carretera y quads. **Garantiza un suministro de aire óptimo** y, por lo tanto, el máximo rendimiento con una perfecta protección antidesgaste. Evita eficazmente la entrada de polvo, barro y arena. **Incrementa la efectividad del filtro de aire y garantiza una mejor combustión.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010490	108588	1L	1 Un
6010146	108588	1L	6 Un

SHAMPOO BIODEGRADABLE MOTO E2

GAMA ADITIVOS MC CARE MOTO



Cada parte de la moto necesita un cuidado específico. Lanzada en 2011, la línea de productos Motul® MC Care™ se desarrolló para el mantenimiento y cuidado completos de las motocicletas, los motoristas y sus equipos. Categoría de productos: cuidado externo Motul® MC CARE™ E2 **Moto Wash es un potente desengrasante biodegradable para toda la moto: deja una película resistente a la corrosión** que protege la pintura, los componentes metálicos y las piezas barnizadas.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010492	105505	1 L	1 Un
6010154	105505	1 L	12 Un

LIMPIA LLANTAS MOTO E3

GAMA ADITIVOS MC CARE MOTO



Cada parte de la moto necesita un cuidado específico. Lanzada en 2011, la línea de productos Motul® MC Care™ se desarrolló para el mantenimiento y cuidado completos de las motocicletas, los motoristas y sus equipos. Categoría de productos: cuidado externo Motul® MC CARE™ E3 Wheel Clean es una fórmula concentrada que **disuelve eficazmente** la grasa, el aceite y los residuos de polvo de los frenos que se depositan en las llantas **sin deteriorar pinturas ni barnices.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010493	102998	400ML	1 Un
6010155	102998	400ML	12 Un

LIMPIA ASIENTO VINILO MOTO E4

GAMA ADITIVOS MC CARE MOTO



Spray limpiador y renovador para asientos de vinilo en motocicletas, scooters, quads y ATVs. **Elimina eficazmente la suciedad** incrustada, revive el color y deja un acabado renovado **sin residuos grasos.** Fórmula sin silicona, efecto antideslizante y **protección UV** que previene el desgaste por exposición solar. Aroma fresco a naranja. **No usar en cuero.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010494	102999	250ML	1 Un
6010156	102999	250ML	12 Un

ADITIVO

CREMA PROTECTORA MOTO AL/CR E6

GAMA ADITIVOS MC CARE MOTO



Motul E6 Chrome & Alu Polish **es una crema abrillantadora** diseñada para limpiar, restaurar y dar brillo a **superficies de cromo y aluminio** en motocicletas y scooters.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010496	103001	100ML	1 Un
6010158	103001	100ML	12 Un

REMOVEDOR INSECTOS MOTO E7

GAMA ADITIVOS MC CARE MOTO



Cada parte de la moto necesita un cuidado específico. Lanzada en 2011, la línea de productos Motul® MC Care™ se desarrolló para el mantenimiento y cuidado completos de las motocicletas, los motoristas y sus equipos. Categoría de productos: cuidado externo Motul® MC CARE™ **E7 Insect Remover elimina los rastros de insectos y residuos orgánicos (aves)** en cúpulas, carenados, pintura, metal, retrovisores y plásticos de la motocicleta.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010497	103002	400ML	1 Un
6010159	103002	400ML	12 Un



REMOVEDOR RAYAS MOTO E8

GAMA ADITIVOS MC CARE MOTO



MOTUL Scratch Remover elimina las rayas superficiales en todas las superficies pintadas o barnizadas: carenados de la moto, casco (...) gracias a una calculada formula de cargas microabrasivas dimensionadas especialmente para la ocasión.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010498	103003	100ML	1 Un
6010160	103003	100ML	12 Un

SHAMPOO E/SECO MOTO E9 SPRAY

GAMA ADITIVOS MC CARE MOTO



Cada componente de una moto necesita un cuidado específico. Lanzada en 2011, la línea de productos Motul® MC CARE™ se desarrolló para el mantenimiento y cuidado completos de las motocicletas, los motoristas y sus equipos. Categoría de productos: cuidado externo Motul® MC CARE™ **E9 Wash & Wax Spray es un limpiador en seco que limpia y abrillanta todas las superficies en profundidad sin utilizar agua. Deja una película de cera protectora para una mayor eficacia.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010499	103174	400ML	1 Un
6010161	103174	400ML	12 Un

SILICONA PROTECTORA MOTO E10 SPRAY

GAMA ADITIVOS MC CARE MOTO



Spray a base de silicona para pulir toda la motocicleta. Carenados, plásticos, salpicaderos, guardabarros, parachoques, pinturas, barnices, piezas de carbono... **Deja un brillo seco protector** para obtener un nuevo acabado en colores deslustrados.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010500	103175	400ML	1 Un
6010152	103175	400ML	12 Un

LIMPIA SUPERFICIES MOTO E11 SPRAY

GAMA ADITIVOS MC CARE MOTO



Cada parte de la moto necesita un cuidado específico. Lanzada en 2011, la línea de productos Motul® MC Care™ se desarrolló para el mantenimiento y cuidado completos de las motocicletas, los motoristas y sus equipos. Categoría de productos: cuidado externo Motul® MC CARE™ **E11 Matte Surface Clean limpia y restaura todas las superficies pintadas y de plástico mates, y deja un acabado mate no pegajoso. Contiene un filtro protector UV. Uso sin aclarado.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010501	105051	400ML	1 Un
6010153	105051	400ML	12 Un

LIMPIA CASCO/VISOR EXT. MOTO M1

GAMA ADITIVOS MC CARE MOTO



Cada componente de una moto necesita un cuidado específico. Lanzada en 2011, la línea de productos Motul® MC CARE™ se desarrolló para el mantenimiento y cuidado completos de las motocicletas, los motoristas y sus equipos. Categoría de productos: cuidado de los motoristas y sus equipos Motul® MC CARE™ **M1 Helmet & Visor Clean limpia el exterior del casco y la visera sin dejar marcas. Efecto antinsectos. Adecuado para cualquier tipo de casco o visera.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010502	102992	250ML	1 Un
6010162	102992	250ML	12 Un

LIMPIA CASCO INT. MOTO M2

GAMA ADITIVOS MC CARE MOTO



Limpiador del interior de casco. Limpia suave y minuciosamente el acolchado del casco. Limpieza en profundidad. **Desinfecta y elimina olores. Testado dermatológicamente.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010503	105504	250ML	1 Un
6010163	105504	250ML	12 Un

LIMPIA CUERO MOTO M3

GAMA ADITIVOS MC CARE MOTO



Cada parte de la moto necesita un cuidado específico. Lanzada en 2011, la línea de productos Motul® MC Care™ se desarrolló para el mantenimiento y cuidado completos de las motocicletas, los motoristas y sus equipos. Categoría de productos: cuidado de los motoristas y sus equipos Motul®MC CARE™ **M3 Perfect Leather limpia, nutre y repara todo tipo de piel. Protege de las agresiones externas. Impermeable (efecto antilluvia). Prolonga la vida de la piel.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010504	102994	250ML	1 Un
6010360	102994	250ML	12 Un

JABON MECANICO SECO M4

GAMA ADITIVOS MC CARE MOTO



Cada parte de la moto necesita un cuidado específico. Lanzada en 2011, la línea de productos Motul® MC Care™ se desarrolló para el mantenimiento y cuidado completos de las motocicletas, los motoristas y sus equipos. Categoría de productos: cuidado de los motoristas y sus equipos Motul® MC CARE™ **M4 Hands Clean limpia las manos sin agua. Disuelve la grasa, el aceite y cualquier otro tipo de suciedad resistente. Fórmula no agresiva, testada dermatológicamente, que no reseca la piel.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010505	102995	100ML	1 Un
6010164	102995	100ML	12 Un



LUBRICANTE MULTIPROPOSITO EZ LUBE

GAMA ADITIVOS TALLER



Motul® EZ Lube es un fluido lubricante multiuso recomendado para numerosas aplicaciones: autos, motos, embarcaciones, bicis, bricolaje, etc. Debido a su exclusiva formulación, Motul® EZ Lube:

1. Penetra y facilita la manipulación de componentes mecánicos corroídos, como pernos, tuercas y cierres.
2. Lubrica maquinaria, cables, palancas y cadenas de motos.
3. Protege todas las piezas metálicas de la corrosión mediante la formación de una película protectora.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010506	112244	750ML	1 Un
6010141	112244	750ML	6 Un

DESENGRASANTE SEMI-SECO PART CLEAN

GAMA ADITIVOS TALLER



Motul® Parts Clean es un potente agente desengrasante sin cloro que disuelve residuos de polvo de los frenos, aceite, grasa y asfalto. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones gracias a su fórmula compatible con elastómeros y plásticos. **Secado rápido para facilitar su uso en el entorno de taller.**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010507	112246	750ML	1 Un
6010139	112246	750ML	6 Un

LIMPIA DISCOS FRENO AUTO

GAMA ADITIVOS TALLER



Motul® Brake Clean es un potente desengrasante sin cloro para discos y tambores de freno, embragues y bujías. Su exclusiva fórmula se ha desarrollado específicamente para eliminar de forma eficaz aceite, grasa, líquido de frenos, alquitrán y polvo. Facilita el montaje y desmontaje de piezas mecánicas. **No usar en plásticos ni superficies barnizadas/pintadas**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010508	112245	750ml	1Un
6010138	112245	750ml	6Un

ADITIVO

MOTUL

SILICONA SHINE&GO SPRAY

GAMA ADITIVOS TALLER



Motul® Shine & Go es una fórmula basada en siliconas que abrillanta y mejora los colores de las superficies plásticas: carenados, superficies pintadas, salpicaderos, guardabarros, retrovisores y motores.

1. Aviva los colores tras un lavado a alta presión.

2. Protege las superficies plásticas con una duradera película protectora no pegajosa.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	SAP	TAMAÑO	CANTIDAD
6010510	112248	750ML	1 Un
6010144	112248	750ML	6 Un

